

Bluetooth 5.0 Low Energy モジュール RENESAS RYZ012A1/B1

世界共通のスマートワイヤレスモジュール

RYZ012x1は、高度に統合されたワイヤレス通信モジュールであり、Bluetooth® 5.0 Low Energy (LE) の認定済みソリューションを提供します。ネットワークスタックはモジュール内で実行されるため、外部のスタック動作は必要ありません。

モジュールは、アンテナ実装と外部アンテナタイプの2つの構成(RYZ012A1とRYZ012B1)です。これにより、実装の柔軟性と、通信範囲要件の対応が可能になります。システムを簡単に作成するために、モジュールは定義済みシリアル通信インタフェースをサポートします。

RA MCUファミリのFlexible Software Package (FSP) とQE for BLEツールをサポートしているため、お客様はBluetooth LEの詳細に煩わされることなくアプリケーション開発に集中できます。



特長



- Bluetooth LE ISM 2.4GHz RF トランシーバ内蔵
- Bluetooth® 5 準拠 (1Mbps, 2Mbps)
- 低消費電力 RF 動作 (TX: 4.8 mA, RX: 5.3 mA)
- 大きいリンクバジェット 106 dBm@ 1Mbps
- 2つの構成で提供:
RYZ012A1 (アンテナ一体型)
RYZ012B1
(シングルピンアンテナインタフェース)
- 各国の電波法認証
(FCC/ISED, CE, MIC (Japan))
- Bluetooth Certification
(Declaration ID : D054228)

アプリケーション

- スマートホーム
- ウェアラブル & トラッカ
- 農業
- 一般的なスマートフォン接続
- 基本的なBluetooth LE機能を必要とする
エントリーレベルのマスマーケット製品

パッケージ

- ホストMCUにシリアルコマンドインタフェースを介した通信用のUARTおよびSPIインタフェース
- 26pin パッケージ 12mm × 12mm、高さ2.31mm

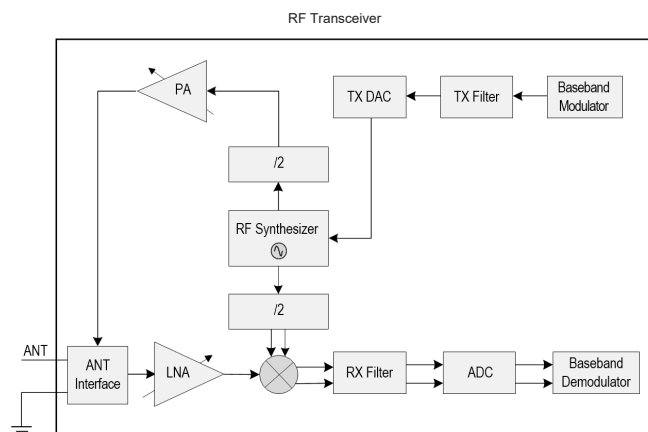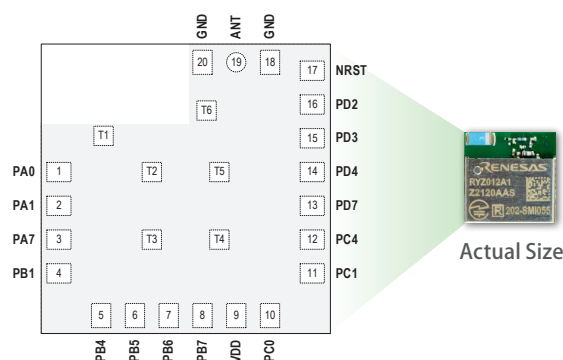


RENESAS RYZ012A1/B1

メリット


- RYZ012A1/B1はエントリーレベルのBluetooth 5 LE機能を提供
- Bluetooth 5.0 LE機能(2Mbps 高速モードなど)をサポート
- RYZ012A1/B1はルネサス開発環境に完全に統合
- RX MCU用ドライバを用意
- RAフレキシブルソフトウェアパッケージ(FSP)に統合
- Bluetooth LE用のQEツールによるプロファイルの生成とダウンロード
- RYZ012A1/B1はお客様のシステムへの組み込みが容易
- 統合アンテナにより複雑なRF設計は不要
- 認証取得およびBluetooth認定済み

PMOD 評価ボード

- PMOD 拡張ボードとしての RYZ012A1 用評価ボード
- ルネサス MCU キットと容易な接続
- SPI または UART インタフェースによる駆動 (ピン選択可能)

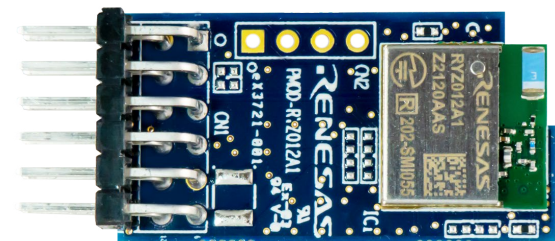

RTKYZ012A1B00000BE
RYZ012A1 用 PMOD 拡張ボード

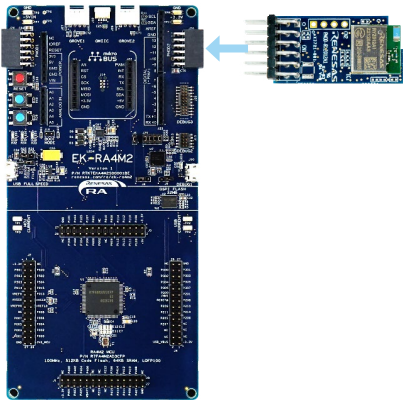

発注時の参考情報

パーツ名	説明	MSL レート	出荷パッケージ	動作温度
RYZ012A100FZ00#HD0	統合アンテナ付き Bluetooth モジュール	3	テープおよびリール	- 40 ~ +85℃
RYZ012A100FZ00#BD0			トレイ	
RYZ012B100FZ00#HD0	外部アンテナが必要な Bluetooth モジュール		テープおよびリール	
RYZ012B100FZ00#BD0			トレイ	
RTKY012A1B00000BE	RYZ012A1用 PMOD 拡張ボード	—		

詳細は [renesas.com/ryz012x1](https://www.renesas.com/ryz012x1) をご覧ください。