




瑞萨半导体（北京）有限公司  
土壤环境自行监测报告

委托单位： 瑞萨半导体（北京）有限公司  
承担单位： 中检华盛（北京）检测有限公司

二〇二〇年十一月

瑞萨半导体（北京）有限公司  
土壤环境自行监测报告

项目负责人	白祥石	
编写人	史春雪	
	张昊	
审核	庞新	

编制单位：中检华盛（北京）检测有限公司  
地址：北京市朝阳区化工路 51 号  
邮编：100023  
电话：58440121



## 目 录

1 项目概述.....	4
1.1 项目背景.....	4
1.2 目的和原则.....	4
1.2.1 目的.....	4
1.2.2 原则.....	5
1.3 调查与编制依据.....	5
1.4 评估标准.....	5
1.5 工作内容.....	6
1.5.1 地块内自行监测体系.....	6
1.5.2 地块内自行监测方案的确定.....	6
1.5.3 地块内自行监测结果评估.....	6
2 监测区域污染识别.....	8
2.1 地块环境识别.....	8
2.1.1 企业基本信息.....	8
2.1.2 污染源信息.....	9
2.1.2.1 厂区平面布置图.....	9
2.1.2.2 生产工艺及其原辅材料.....	12
2.1.2.3 三废排放情况.....	21
2.1.2.4 特征污染物识别.....	23
2.1.2.5 环境污染处理记录.....	24
2.1.3 迁移途径信息.....	24
2.1.3.1 区域地形地质.....	24
2.1.3.2 气候.....	26
2.1.3.3 区域水文与水文地质.....	26
2.1.3.4 项目所在场地水文地质分布条件.....	28
2.1.4 敏感受体信息.....	29
2.1.5 已有环境调查与监测信息概况.....	31
2.2 现场踏勘及人员访谈.....	32
2.2.1 现场踏勘.....	32
2.2.2 人员访谈.....	32
2.3 潜在污染区域识别.....	33
2.3.1 疑似污染源区域识别方法.....	33
2.3.2 重点区域及设施识别.....	33
2.3.3 潜在重点污染区域识别.....	36
3 自行监测方案.....	39
3.1 监测范围、监测对象、监测因子及监测频率.....	40
3.1.1 监测范围.....	40
3.1.2 监测对象.....	40
3.1.3 监测因子.....	40
3.1.4 监测频率.....	40
3.2 监测采样方案.....	41

3.2.1 土壤监测布点原则与方法.....	41
3.2.2 地下水监测井监测布点原则与方法.....	42
3.3 采样、保存、流转措施.....	45
3.3.1 采样措施.....	45
3.3.2 保存措施.....	45
3.3.3 流转措施.....	45
3.4 实验室分析测试要求.....	46
3.5 质量保证与质量控制要求.....	46
3.6 监测结果分析要求.....	46
4 自行监测结果评估.....	47
4.1 现场采样结果.....	47
4.2 土壤分析测试结果.....	47
4.3 地下水分析测试结果.....	53
4.4 质量控制与质量保证结果.....	54
4.4.1 实验室质量保证.....	54
4.4.2 实验室质控样品.....	54
5.2 建议.....	58
附件 1 CMA 资质及其附表.....	59
附件 2 地下水监测井建井基本情况.....	81
附件 3 检测报告.....	83
附件 4 现场照片.....	90

# 1 项目概述

## 1.1 项目背景

当今世界已从工业化进入信息化的发展阶段，信息产业作为新兴生产力的代表，其发展水平已成为衡量一个国家综合国力的重要标准。集成电路技术是信息产业和芯片技术的核心，是推动国民经济和社会信息化的关键技术，集成电路产业是当今促进全球经济发展的核心动力，也是目前世界上发展最为迅速和竞争最为激烈的一个产业。

瑞萨半导体（北京）有限公司为外资企业，是瑞萨科技株式会社的海外工厂之一，从事集成电路的后封装、测试、生产制造。主要生产品种为 MCU（微控制器）、MSIG（混合信号集成电路）。

为贯彻落实《土壤污染防治行动计划》、《北京市土壤污染防治工作方案》的要求，切实推进北京市土壤污染防治工作，及时响应重点监管企业土壤环境自行监测（京环办〔2018〕47号）工作要求，提升土壤环境日常监管能力和手段，瑞萨半导体（北京）有限公司委托中检华盛（北京）检测有限公司对其企业所在场地进行土壤和地下水污染状况环境监测，初步确定企业用地内的土壤和浅层地下水是否被污染，编制相应的监测报告并依法向社会公开监测信息。

## 1.2 目的和原则

### 1.2.1 目的

本次工作的主要目的是参照《北京市重点企业土壤环境自行监测技术指南（暂行）》，识别企业存在土壤及地下水污染隐患的区域或设施，确定其对应的特征污染物，制定自行监测方案、建设并维护监测设施、记录和保存监测数据、编制年度监测报告，初步确定在产企业用地内的土壤和浅层地下水是否被污染。

### **1.2.2 原则**

- (1) 针对性原则：针对在产企业用地的特征和潜在污染物特性，进行污染物浓度和空间分布调查，为在产企业用地的环境管理提供依据。
- (2) 规范性原则：采用程序化和系统化的方式规范在产企业环境调查过程，保证自行方案编制及监测过程的科学性和客观性。
- (3) 可操作性原则：综合考虑调查方法、时间和经费等因素，结合当前科技发展和专业技术水平，使调查过程切实可行。

### **1.3 调查与编制依据**

- (1) 《国务院关于印发<土壤污染防治行动计划>的通知》（国发[2016]31号）
- (2) 《北京市环境保护局办公室关于印发<北京市重点企业土壤环境自行监测技术指南（暂行）>的通知》（京环函[2018]101号）
- (3) 《土壤污染防治法》
- (4) 《中华人民共和国环境保护法》

### **1.4 评估标准**

- (1) 《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）
- (2) 《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）
- (3) 《建设用地土壤污染状况调查技术导则》（HJ 25.1-2019）
- (4) 《建设用地土壤污染风险管控和修复 监测技术导则》（HJ 25.2-2019）
- (5) 《土壤环境监测技术规范》（HJ/T 166-2004）
- (6) 《地下水环境监测技术规范》（HJ/T 164-2004）
- (7) 《场地土壤环境风险评价筛选值》（DB11/T 811-2011）
- (8) 《场地环境评价导则》（DB11/T 656-2019）
- (9) 《污染场地挥发性有机物调查与风险评估技术导则》（DB11/T 1278-2015）
- (10) 《北京市重点企业土壤环境自行监测技术指南（暂行）》
- (11) 《工矿用地土壤环境管理办法（试行）》（生态环境部令第3号）

(12) 《建设用地土壤环境调查评估技术指南》(原环境保护部公告 2017 年第 72 号)

(13)《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)

## 1.5 工作内容

本次工作范围为瑞萨半导体（北京）有限公司地块范围内的土壤、地下水。主要工作内容如下：建立地块内自行监测体系、确定自行监测计划以及评估自行监测结果。本项目工作内容和程序见图 1。

### 1.5.1 地块内自行监测体系

调查地块内自行监测体系建立包括以下内容：地块环境识别、现场采样布点方案、采样设施建设、采样设施的运行和维护等内容。

### 1.5.2 地块内自行监测方案的确定

地块内自行监测计划的确定包括以下内容：自行监测的范围、自行监测的项目、自行监测的频率、现场采样、样品的保存、流转及测试、质量保证及质量控制等内容。

### 1.5.3 地块内自行监测结果评估

自行监测结果评估包含以下内容：土壤污染物监测结果的评估、地下水污染物监测结果的评估。

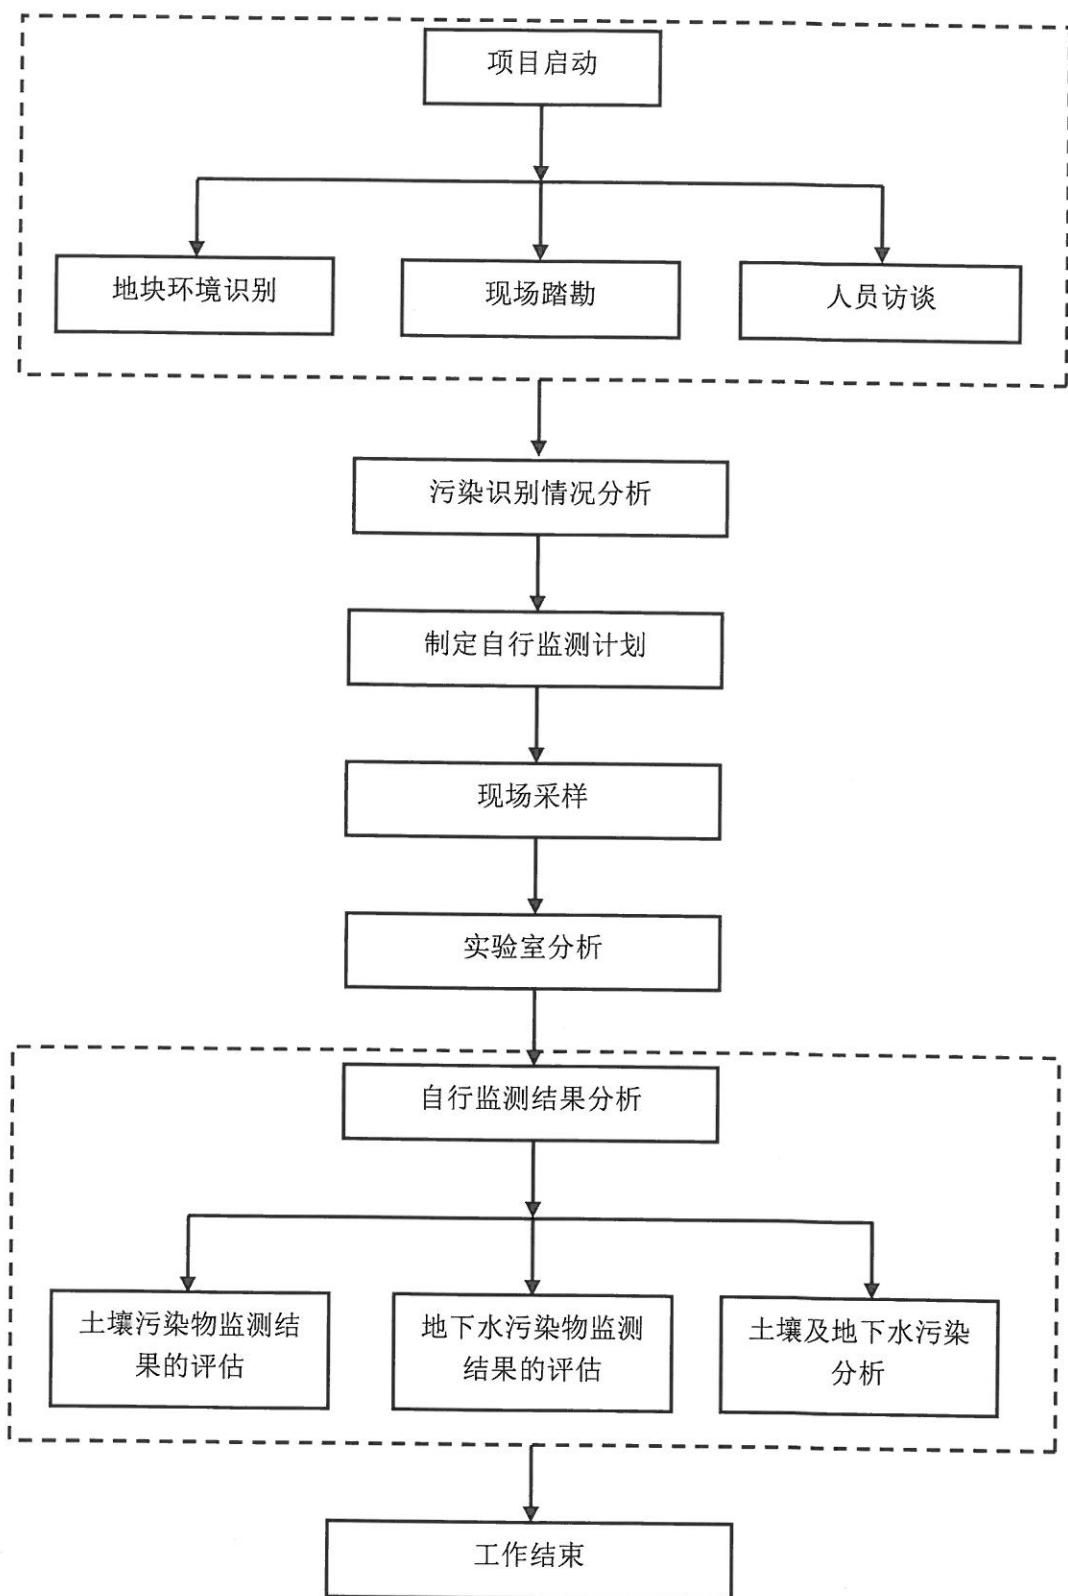


图 1 本项目工作步骤

---

## 2 监测区域污染识别

### 2.1 地块环境识别

#### 2.1.1 企业基本信息

瑞萨半导体（北京）有限公司为外资企业，其公司前身为三菱四通集成电路有限公司（简称 MSSC），成立于 1996 年 3 月。之后公司经两次更名：2003 年 9 月，更名为瑞萨四通集成电路（北京）有限公司；2005 年 10 月，更名为瑞萨半导体（北京）有限公司。现公司注册资金 9044 万美元。

公司现有工程经过三次项目建设：

（1）三菱四通集成电路有限公司

1996 年 6 月“三菱四通集成电路有限公司项目”建设工程竣工，建成第一栋厂房 A 栋（组装车间），另外还有管理栋、机械栋、守卫所、废品库、鼓风机房、蒸汽计量小室等其他附属设施，1998 年 12 月通过环保验收。

（2）三菱四通集成电路有限公司一期扩建工程

2003 年 12 月，“三菱四通集成电路有限公司一期扩建工程项目”竣工，建成第二栋厂房即 T 栋（测试车间），2004 年 10 月通过环保验收。

（3）瑞萨半导体（北京）有限公司一期扩建第二工程

2012 年 10 月“瑞萨半导体（北京）有限公司一期扩建第二工程项目”竣工，建设生产栋、水处理栋等，2013 年 2 月通过环保验收。

瑞萨半导体（北京）有限公司是瑞萨科技株式会社的海外工厂之一，从事集成电路的后封装、测试生产制造。主要生产品种为 MCU（微控制器）、MSIG（混合信号集成电路）。

公司相关基本信息如下表 1 所示。

表 1 瑞萨半导体（北京）有限公司基本信息

序号	项目	基本信息
1	企业名称	瑞萨半导体（北京）有限公司
2	法定代表人	濱田裕之
3	公司地址	北京市海淀区上地信息产业基地 8 街 7 号
4	企业类型	有限责任公司（外国法人独资）
5	企业规模	900 人
6	营业期限	1996 年 3 月 29 日至 2026 年 3 月 28 日
7	社会统一信用代码	91110108600042247X
8	所述工业园区或集聚区	海淀区上地信息产业基地
9	许可经营范围	制造半导体；设计开发半导体及其相关软件产品，在国内外销售本公司产品提供售后服务；承接半导体的委托生产业务，半导体的受托检查业务；有关上述各项的附带业务（组立、测试、研磨及设计等）；自有厂房出租业务（仅限房产证京房权证市海涉外字第 10275 号，位于第二层的部分厂房，面积 5200 平米，京房权证海字第 417667 号，位于第四层的部分厂房，用于厂房即配套用房）
10	登记机关	北京市工商行政管理局海淀分局

## 2.1.2 污染源信息

### 2.1.2.1 厂区平面布置图

项目用地位于北京市海淀区上地八街 7 号信息产业基地的瑞萨半导体（北京）有限公司用地范围内。现有总用地面积 147377m<sup>2</sup>，使用面积 97924m<sup>2</sup>，建筑面积 53251m<sup>2</sup>。用地北临上地九街、南邻上地八街、东临上地东路、西邻上地西路，东西长约 563m，南北宽为 208~299m。

厂区平面布置图见图 2, 区域位置图见图 3。

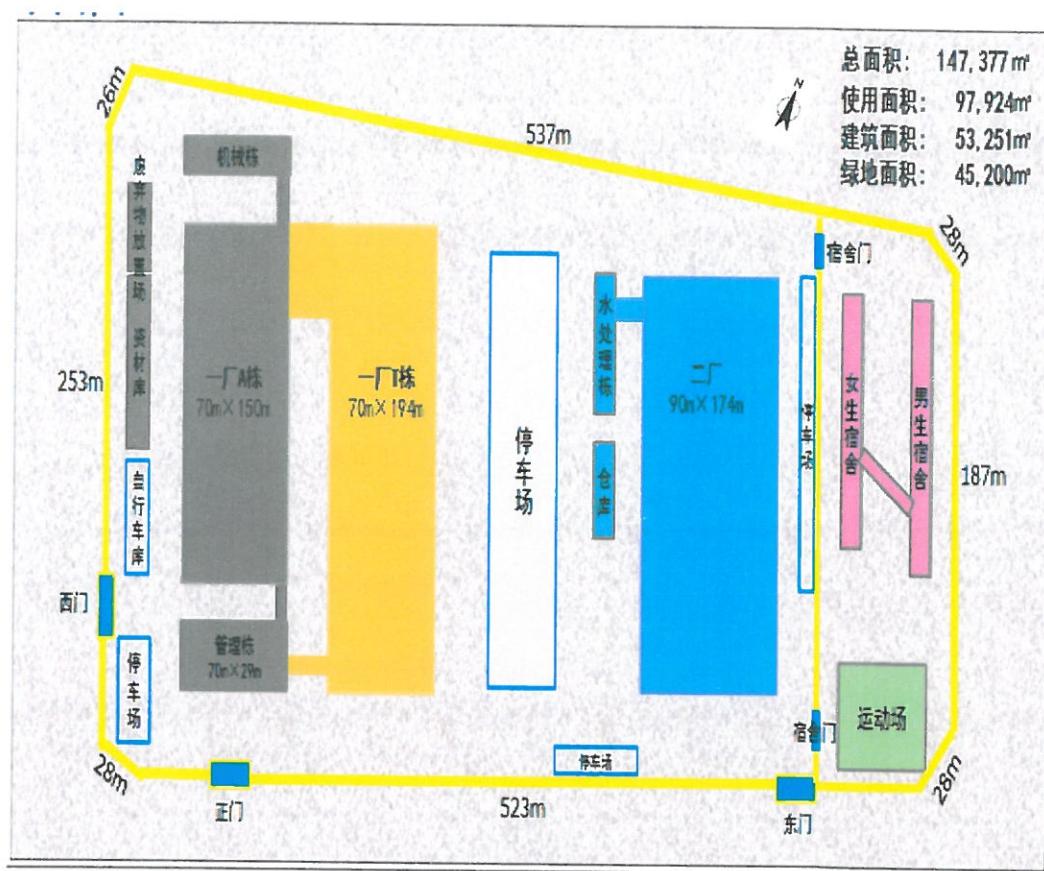


图 2 厂区平面布置图

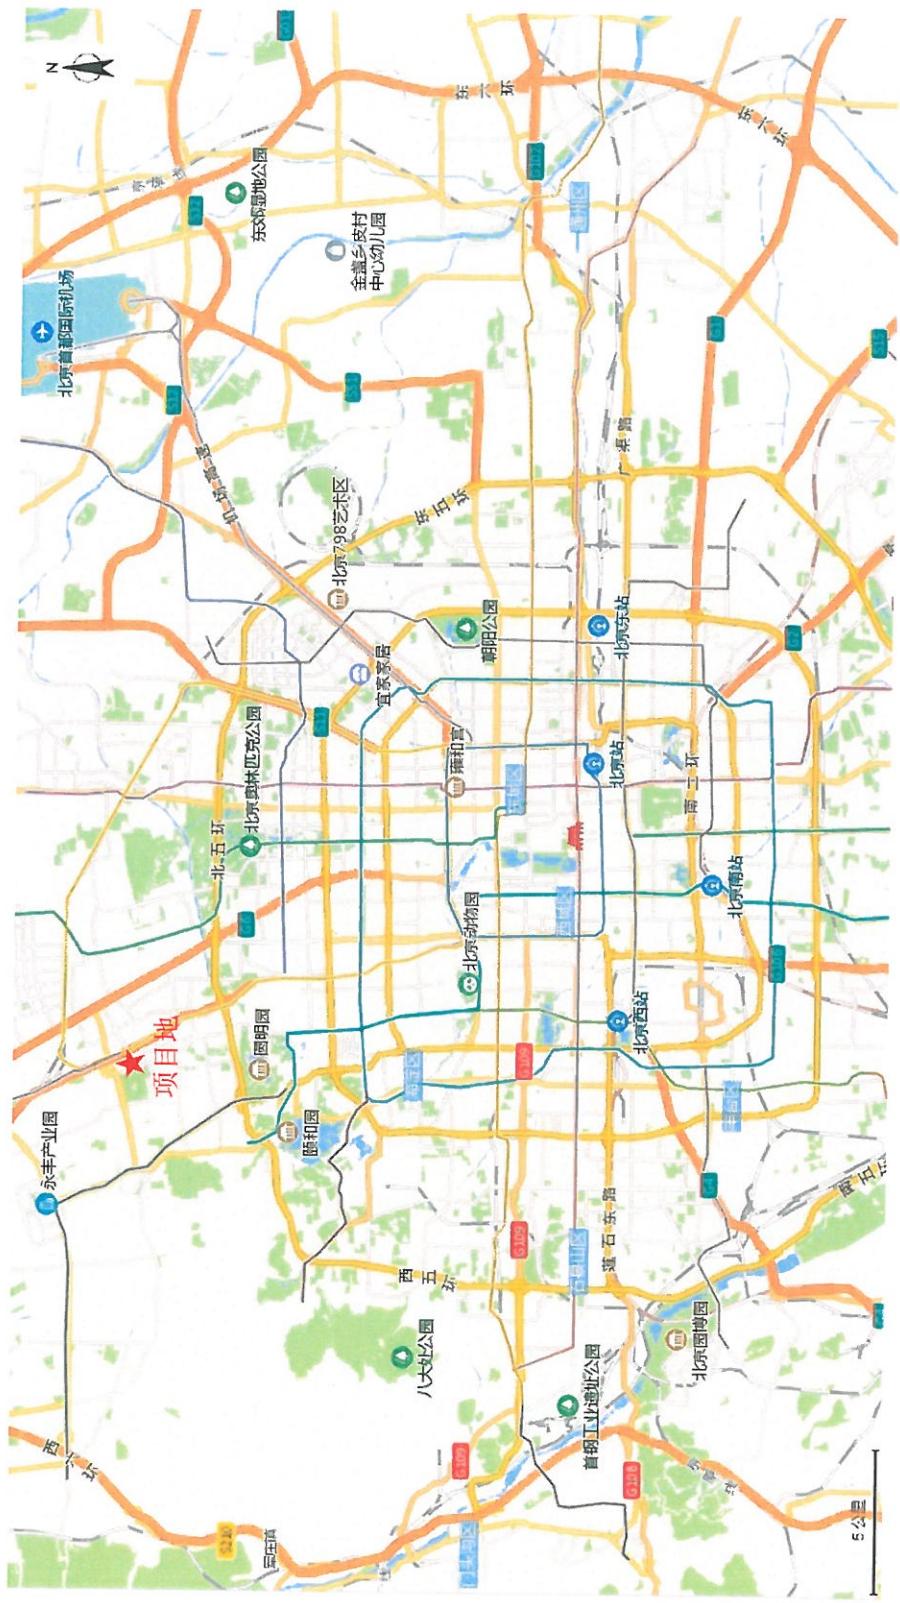


图 3 项目地理位置图

### 2.1.2.2 生产工艺及其原辅材料

瑞萨半导体（北京）有限公司为集成电路封装测试生产厂，现有工程共有电镀生产线 5 条，年封装测试生产能力 7.536 亿块/年。

主要生产工艺流程见图 4-1、4-2、4-3 所示。使用原辅料见表 2。

工序名称	示意图	描述	使用原材料	排出污染物
划片	硅圆片 → 芯片	将单晶硅圆片上分布的成百上千的写入电路的芯片切割成单片，在劈刀切割芯片同时，用超纯水清洗掉硅屑，因此产生划片污水	直材 ①纯水 ②干燥压缩空气 ③电气	①划片排水(含有硅屑)
	芯片 框架 银浆树脂	将每一芯片通过粘接剂固定在带有许多管脚的金属框架中央	直材 ①氮气 ②干燥压缩空气 ③电气 ④真空	
键合	金线	在这一过程中，芯片电极与框架之间通过金线或铝线连接起来。	直材 ①干燥压缩空气 ②电气	
	树脂	裸露的芯片通过模具，用树脂进行封装	直材 ①真空 ②干燥压缩空气 ③电气 ④低温冷却水	废树脂屑 ①热排气
打印	打印	在制品表面打印上产品型号及批号等内容。	直材 ①真空 ②干燥压缩空气 ③电气	
			动力 ①热排气	
电镀	镀锡	为使芯片牢固地焊接在电路板上，在制品外框架管脚表面进行镀锡或铅处理	直材 ①电镀液，化学药液，锡铜或锡铅半田球等	废半田 废液压油
			动力 ①真空 ②干燥压缩空气 ③电气 ④生产杂用水 ⑤一次水⑥纯水	酸碱废水 电镀废水 电镀污泥 酸排气
管脚加工	管脚加工	切除框架管脚外不用的部分，并将管脚部加工成所需要的形式，到此芯片的制造就完成了。	直材 ①真空 ②干燥压缩空气 ③电气	废框架
			动力 ①热排气	
调试	处理机 测试机	从测试开始是检验产品是否为良品。 首先通过测试机来检查产品的电特性，必要时还要进行老化测试。	直材 ①真空 ②干燥压缩空气 ③电气 ④低温冷却水 ⑤液氮	
			动力 ①热排气	
外观目视检查		测试合格品包装出库前部分进行外观检查	直材 ①电气 ②干燥压缩空气	
			动力 ①电气 ②干燥压缩空气	
包装出厂	托盘 包装箱	检查后良品包装后出厂	直材 ①电气 ②干燥压缩空气	
			动力 ①电气 ②干燥压缩空气	

图 4-1 工艺流程图

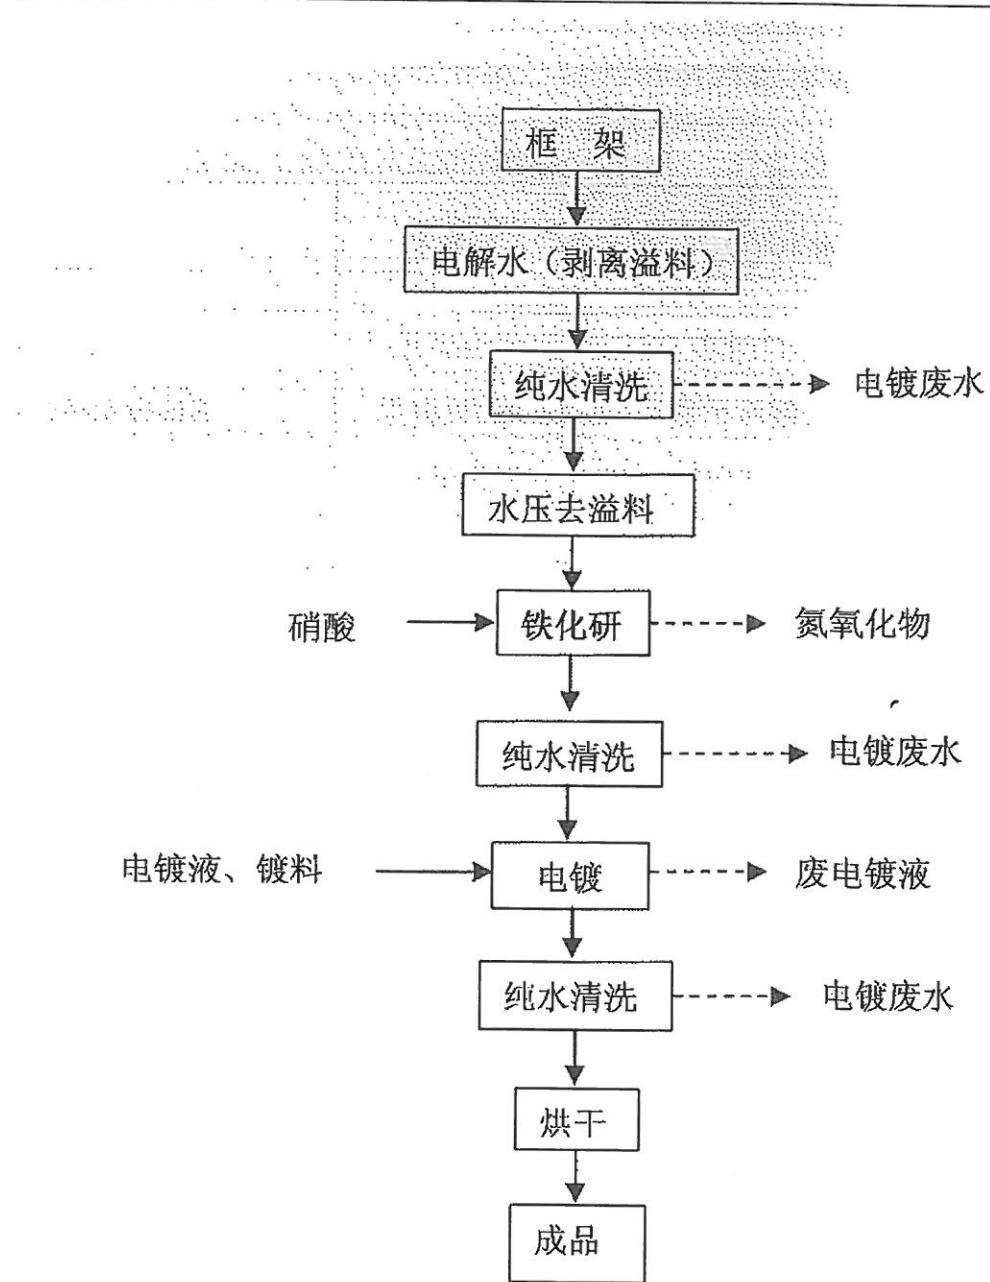


图 4-2 铁镍制框架电镀工艺流程图

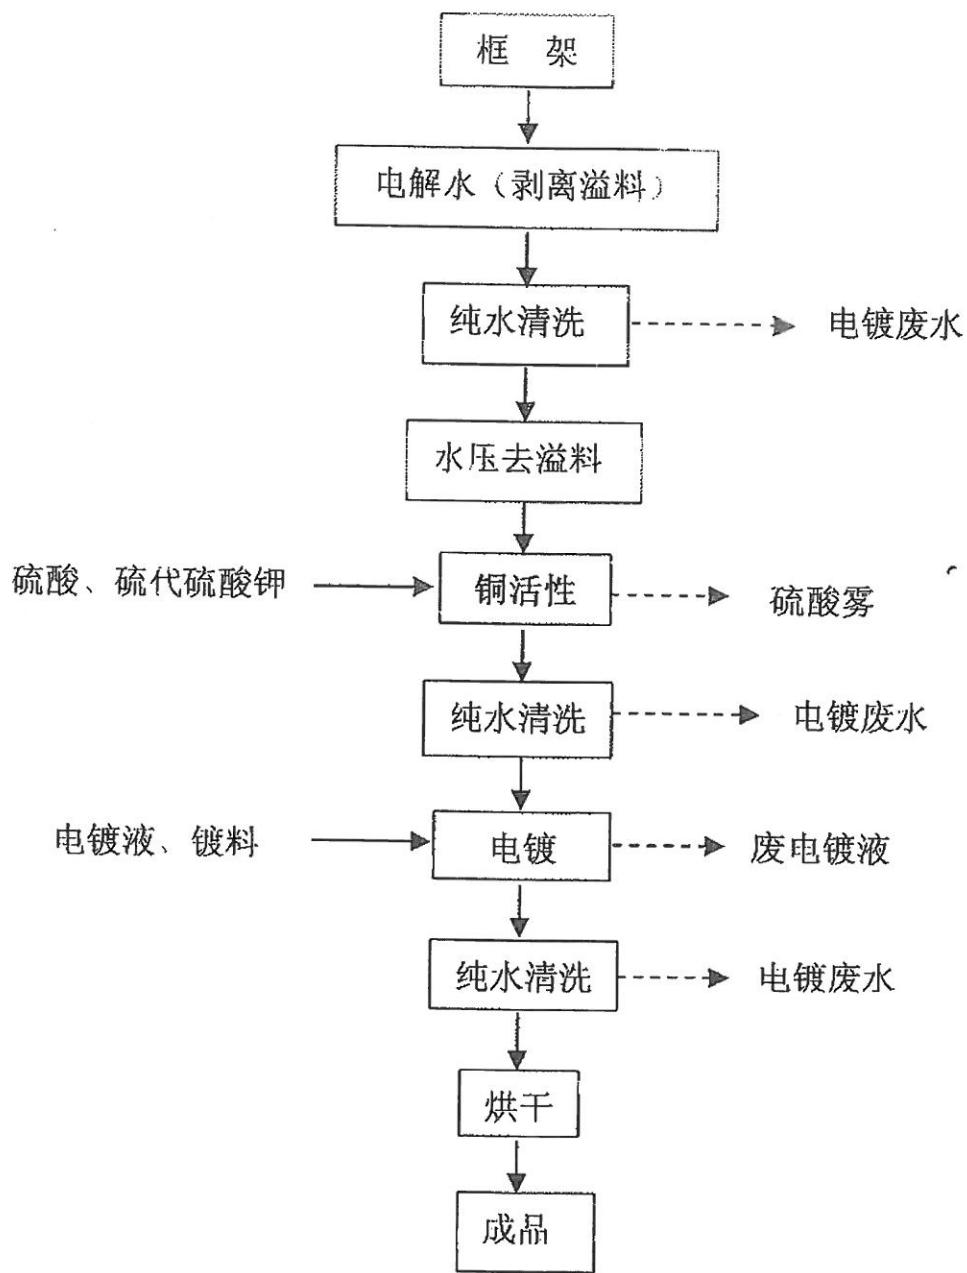


图 4-3 铜制框架电镀工艺流程图

---

## 1. 工艺流程简述：

- (1) 划片：将单晶硅圆片上分布的成百上千的写入电路的芯片切成单片。在切刀切割芯片同时，用纯水清洗掉硅屑，因此产生划片废水。
- (2) 贴片：将每一个芯片通过粘接剂固定在带有许多管脚的金属框架中央。粘结剂通常使用银浆树脂。
- (3) 引线键合：用金属引线将芯片上的电极和外壳框架（条带）的电极连接起来。

引线键合是集成电路制造过程中重要的工序之一，它起着连接前道工序产品“芯片”和后道工序产品“模块”（集成电路外管脚）之间的桥梁作用。引线键合工序有各种形式，世界上目前比较通用的是“超声波热压法”，也就是我们通常所说的“物理法”。本项目采用此方法完成该工序。超声波热压法的优点是工艺容易实现、质量高、能耗小，适合大规模集成电路生产。

超声波热压法无焊剂和助焊剂，它是一种仅利用超声波、压力和温度实现的物理方法。超声波、压力、温度又称为超声波热压法的“三元素”。其中超声波的作用主要是破坏芯片键合压点表面的致密氧化层，露出洁净的接触界面，使金属细线在一定的压力和温度情况下与压点接合，整个键合过程无任何排放物产生。由此可见，项目采用的模块键合工艺是不会产生废气的。

(4) 塑封：裸露的芯片通过模具，用树脂进行封装，保护其不受外部环境的损害。

(5) 打印：在制品表面打印上产品型名及批号等内容。

(6) 电镀：为使芯片牢固地焊接在电路板上，在制品外框架管脚表面进行电镀对引线起到防护作用。（详见图 4-2、图 4-3）。

本项目电镀工艺特点主为镀种单一（芯片引线），电镀量（面积）小、无铅及污染物产生浓度低、产生量小。

(7) 管脚加工：切除框架管脚外不用的部分，并将管脚部加工成所需要的形状，到此芯片的制造就完成了。

(8) 测试：从测试开始检验产品是否为良品，先通过测试机来检查产品的电特性，必要时还要进行老化测试。

---

## 2.项目原辅料使用情况

项目原辅料使用情况见下表：


表 2 原辅材料一览表

序号	名称	单位	年使用量
1	框架	个	5.7 亿
2	树脂	吨	339
4	金线	千米	12228
5	电镀液（甲基磺酸、锡离子、铜离子、硫酸混合液）	吨	85

### 3. 废水处理工艺:

电镀废水处理采用絮凝+沉淀+中和的处理工艺；酸碱废水处理采用中和处理的工艺；划片废水处理采用 UF 膜过滤的处理工艺。

目前一厂污水处理站已停用，生产废水全部送至二厂水处理栋处理。

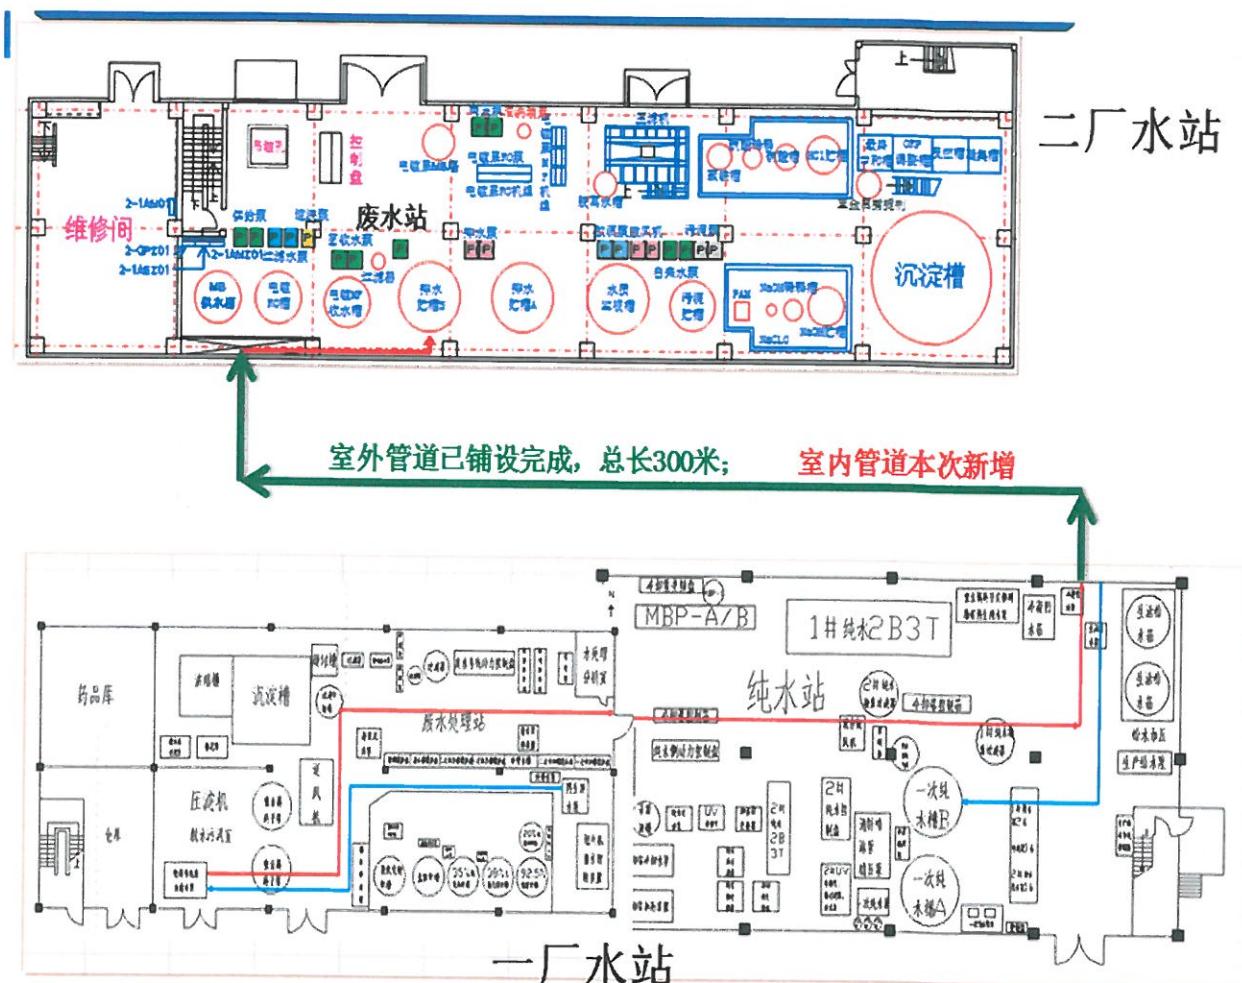

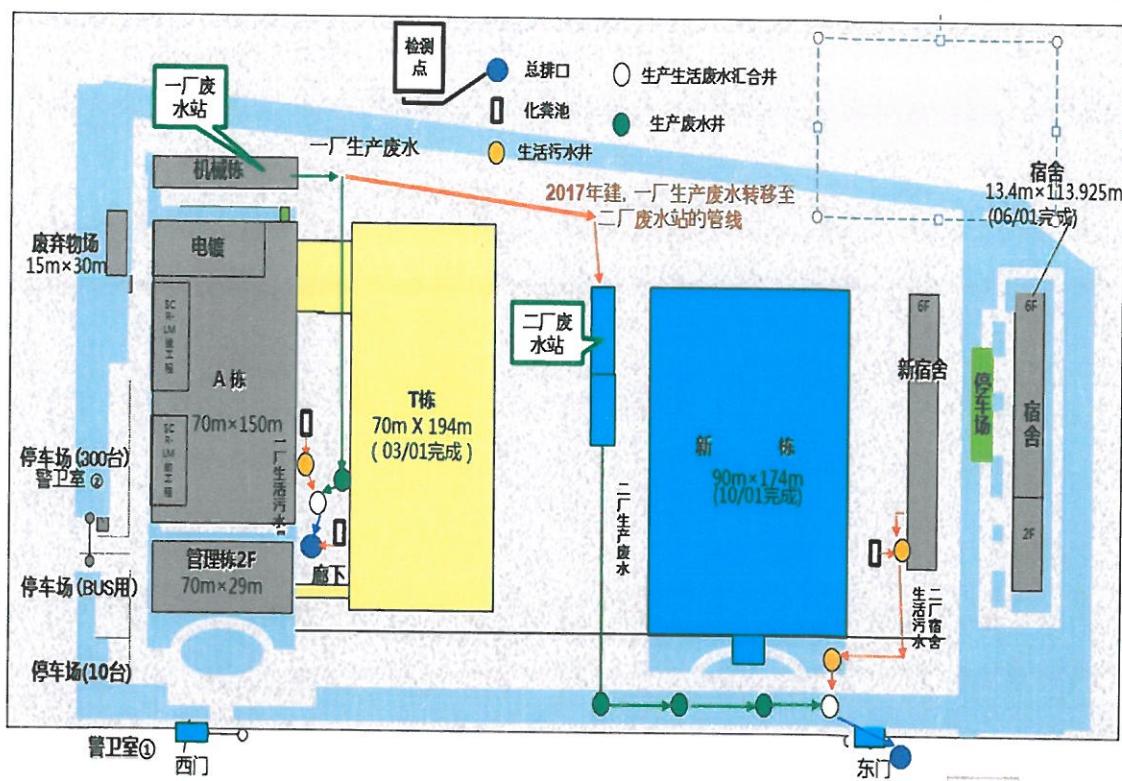


图 4-4 污水管线图

一厂污水处理站建筑结构：二层框架结构，长\*宽=70\*15m，层高 7m，一层为废水处理站和纯水处理站，二层为空压机站和冷冻机站；地下废水储槽 3.1m 深，储槽地面、墙面耐酸碱装修（FRP 玻璃钢）；自运行以来，未发现渗漏情况。

二厂污水处理站建筑结构：二层框架结构，长\*宽=56\*12m，层高 7m，一层为废水处理站，二层为纯水处理站；地下紧急废水储槽 4.0m 深，储槽地面、墙面耐酸碱装修（frp 玻璃钢）；自运行以来，未发现渗漏情况。

#### 4. 含铅工艺历史沿革

本项目现使用的电镀工艺特点主为镀种单一（芯片引线），电镀量（面积）小、无铅及污染物产生浓度低、产生量小。但在 2015 年之前，项目曾使用含铅电镀工艺。

含铅合金电镀工艺长期在电子产品制造技术中被广泛应用，尤其是 Sn-Pb 共晶焊料作为低温合金的工艺。但是由于大量电子产品废弃物及旧家用电器逐渐造成的铅污染，对人类生存的地球环境也形成很大的危害性，因此，防止铅污染已经成世界潮流。日本已经于 1998 年开始在大公司实施无铅化制造。2003 年以前，日本的索尼、东芝、日立、NEC 等大公司已基本实现电子产品无铅化。2003

---

年，我国信息产业部发布“电子信息产品污染防治管理办法”文件，规定从 2006 年 7 月 1 日起，全面禁止在电子信息产品生产中使用含铅的焊料，要求投放市场电子、电气产品不含铅、汞、镉、六价铬、聚溴二苯醚和联苯 6 种有害物质。同时国家环保部 2011 年发布了《重金属污染综合防治“十二五”规划》、《重金属污染综合防治“十二五”规划实施考核办法》《重点重金属污染物排放量指标考核细则》、北京市发布了《北京市重金属污染综合防治“十二五”规划年度实施方案》等文件。电子市场的发展趋势及环境保护的严格执行将迫使含铅电子产品无法进入市场，因此半导体电子产品采用无铅电镀工艺就成为企业面临的紧迫任务。

电镀工程作为半导体封装测试的重要一环，作为环保要求的一部分，工业用铅对人体的危害很大，因此电镀的无铅化已经成为发展趋势。瑞萨公司从 2004 年开始导入电镀无铅化，有铅品产量逐年降低。2004 年 7 月产量 1700 万个，占总体产量比例 95%，到 2009 年以后达到总产量的 0.5%，2013 年以后更是达到总产量的 0.1%，直至 2015 年 4 月开始终止有铅产品的生产，2015 年 6 月有铅生产完全取消。至 9 月，实施了后续无铅化变更管理、装置、动力管路无铅化清扫，无铅生产参数、设定追加等，9 月底彻底实现了 SnCu 制品量产。同时完成了有铅相关生产材料废弃处置（药液/锡球/分析相关试剂/动力），有铅相关专用工具废弃等。

经过 5 年持续不间断的努力，企业最终实现了有铅生产的完全取消，将 P103 电镀生产线由锡铅电镀（Sn-Pb Plating）改造为锡铜电镀（Sn-Cu Plating），实现了电镀生产的无铅化。

---

表 3 历史铅使用量一览表

年份	铅使用量 (KG)
2003	676
2004	899
2005	726
2006	443
2007	482
2008	345
2009	454
2010	20
2011	33
2012	2
2013	2
2014	1
2015	0
2016	0
2017	0
2018	0
2019	0

原有铅电镀工艺主要在一厂 A 栋，直至 2015 年完全取消。

---

### 2.1.2.3 三废排放情况

#### (1) 废气排放及处理情况

依据企业环评、环境保护验收资料及企业实际生产情况可知，项目废气污染源主要为电镀工序产生的酸性废气（硫酸雾和氮氧化物）、食堂油烟废气。酸性废气通过酸性废气处理系统（废气洗涤塔、通风机、排气管和加药系统）后由15米排气筒达标排放，食堂油烟经过油烟净化器后达标排放。

#### (2) 废水排放及处理情况

依据企业环评及环境保护验收资料可知，项目废水包括生产废水和生活污水。生产废水包括划片废水、电镀废水、酸碱废水及一般排水（冷却塔废水和洗衣废水），生产废水经处理装置处理达标后排入市政管网。

生活废水排入市政管网。

#### (3) 固体废物排放及处理记录

根据相关资料可知：项目固体废物主要为生活垃圾、一般工业固废和危险废物。

生活垃圾及时清运；一般工业固废包括封塑工序产生的边角料、切筋工序产生的边角料、不合格和废包装材料等，该部分固体废物基本可以回收利用；危险废物包括设备维修产生的废机油、废有机溶液、废水处理污泥等，均委托有资质危险废物处理单位处置。

表 4 项目生产三废排放情况表

序号	分类	污染物名称	产生工序	处理措施
1	废气	硫酸雾、氮氧化物	电镀	酸性废气处理系统
2	废水	划片废水: ss	划片工序	水处理栋处理
		电镀废水: pH、锡、镍、铜	电镀	
		酸性废水: pH	洗涤塔	
3	固废	一般工业固废: 边角料、不合格和废包装材料	封塑、切筋、包装工序	回收处理
		危险废物: 废机油 废有机溶液(松香水、盐酸、丙酮) 废水处理污泥(锡、镍、铜) 废滤芯 废溶液瓶 酸桶	设备维修 电镀工序 污水处理 废气处理	有资质单位处理

危险废物排放量见下表:

表 5 危险废物排放量一览表

序号	名称	2019 年排放量(吨)
1	废机油	0.544
2	废有机溶液(松香水、盐酸、丙酮)	0.392
3	废水处理污泥(锡、镍、铜)	23.532
4	废滤芯	7.323
5	废溶液瓶	0.324
6	酸桶	4.839

#### 2.1.2.4 特征污染物识别

根据以上分析，项目产生的可能对土壤地下水有影响的污染物主要包括：电镀废水（pH、锡、镍、铜）、电镀液（甲基磺酸、锡离子、铜离子、硫酸组成）、废水处理污泥（锡、镍、铜）、废机油等。

##### ① 电镀液中甲基磺酸毒性识别

甲基磺酸也称甲烷磺酸，是一种有机强酸、非氧化性酸。

甲基磺酸外观为无色或浅黄色透明粘稠油状液体，低温下为固体。熔点20℃，沸点167℃（13.33kPa），122℃（0.133kPa）。相对密度1.4812（18℃），折射率1.4317（16℃）。热稳定性较好，耐沸水和热碱液（对沸水、热碱液不分解），溶于水、醇和醚类，不溶于烷烃、苯、甲苯等。对金属铁、铜、银、铅等有强腐蚀作用，但在含有0.5~1%硫酸时对不锈钢不腐蚀。因此，不锈钢可作贮器和生产设备。

甲基磺酸是重要的有机合成和医药中间体，常作为溶剂、烷基化和脂化试剂应用于有机合成中；另外，它又是理想的整平剂和光亮剂。甲基磺酸盐电镀液已经应用到锡和锡铅合金电镀上，许多新电镀液性能很大程度上取决于所用的甲基磺酸质量的好坏。甲基磺酸用作溶剂，烷化酯化和聚合反应的催化剂。99%含量的该产品主要用于医药方面，70%含量的该产品主要用于电镀行业。

甲基磺酸属酸性腐蚀品，对眼睛、皮肤和粘膜等人体组织有强刺激性，故在与其接触中应注意防护。甲基磺酸对粘膜、上呼吸道、眼和皮肤有强烈的刺激性。吸入后，可因喉及支气管的痉挛、炎症、水肿，化学性肺炎或肺水肿而致死。接触后出现烧灼感、咳嗽、喘息、喉炎、气短、头痛、恶心和呕吐。

由上可知，甲基磺酸作为一种有机强酸只有在与人体接触时会对人造成伤害。本项目含甲基磺酸的电镀液年使用量20吨左右，电镀液基本全部使用，只有少量作为电镀废水排放到污水处理站进行处理，不会对土壤、地下水造成危害，因此甲基磺酸可不作为本项目特征污染物。

##### ② 废机油

本项目机油主要是生产车间设备维修中产生的润滑油，但产生量很小（年产生量约600kg），且都发生在厂房内部，厂房地面硬化及防渗措施完好，且废机

---

油及时收集作为危废处理，厂区内地面未见油渍，因此本项目废机油可不作为特征污染物。

(3) 锡、镍、铜

本项目生产过程中会涉及到锡、镍、铜等重金属材料，且电镀废水、废电镀液、废水处理污泥中都含有锡、镍、铜离子；考虑到以前的电镀工艺还涉及到含铅工艺，重金属对土壤、地下水的影响较大且易富集不易讲解，因此把锡、镍、铜、铅作为本项目的特征污染物。

#### 2.1.2.5 环境污染处理记录

自 1996 年建厂至今，瑞萨半导体（北京）有限公司尚未发生过因管道或地下设施泄漏、环境污染事故等重大危害而报批北京市环保局或北京市人民政府等机构的事件。

#### 2.1.3 迁移途径信息

##### 2.1.3.1 区域地形地质

该项目所在的北京市海淀区上地信息产业基地海拔 44m 左右，位于永定河冲洪积扇平原，中上部为缓斜冲积平原，地形平坦。其所在区域的地形见图 5。

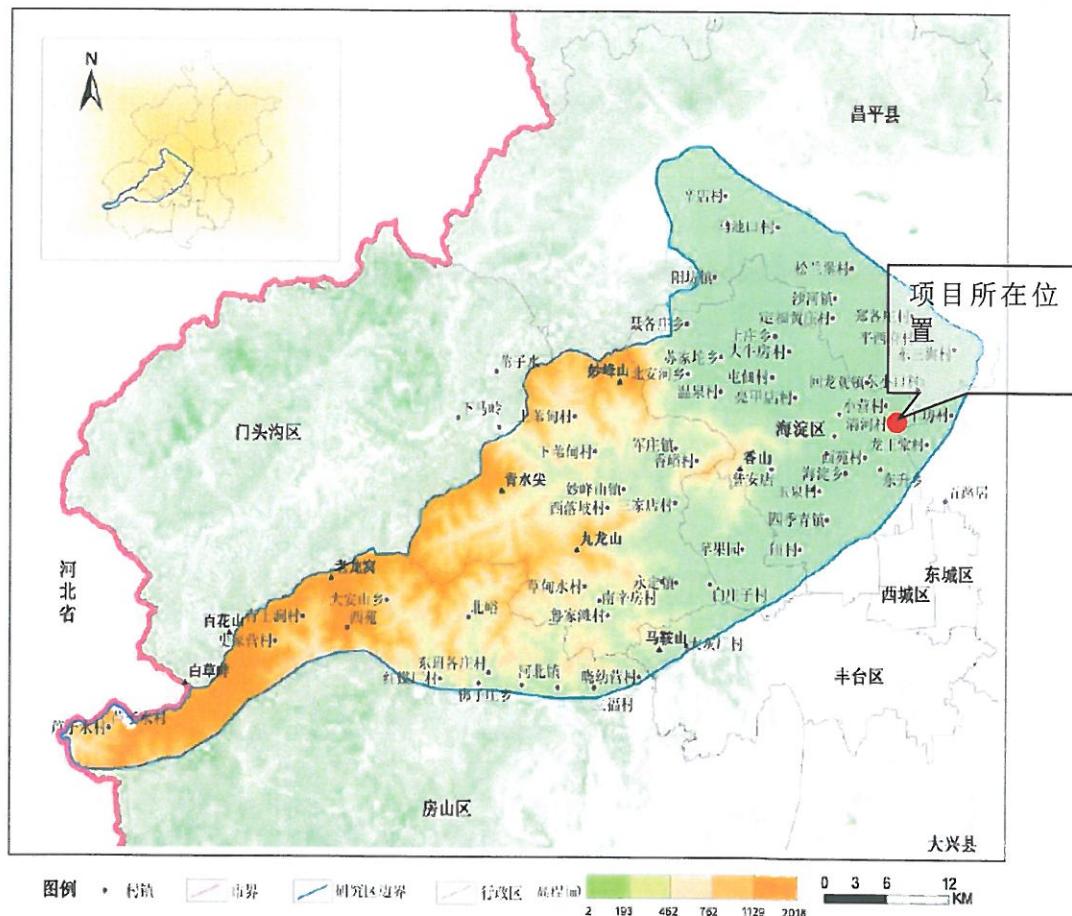


图 5 项目所在区域的地形图

海淀区上地信息产业基地地质状况优良，其基岩面起伏平稳，无断裂带。项目地地层表层为人工填土，其下均为一般第四纪冲洪积成因的粘性土、砂土、粉土、砂类土；第四纪之下基岩为早、中侏罗统，详见图 6 项目所在区域基岩地质图。

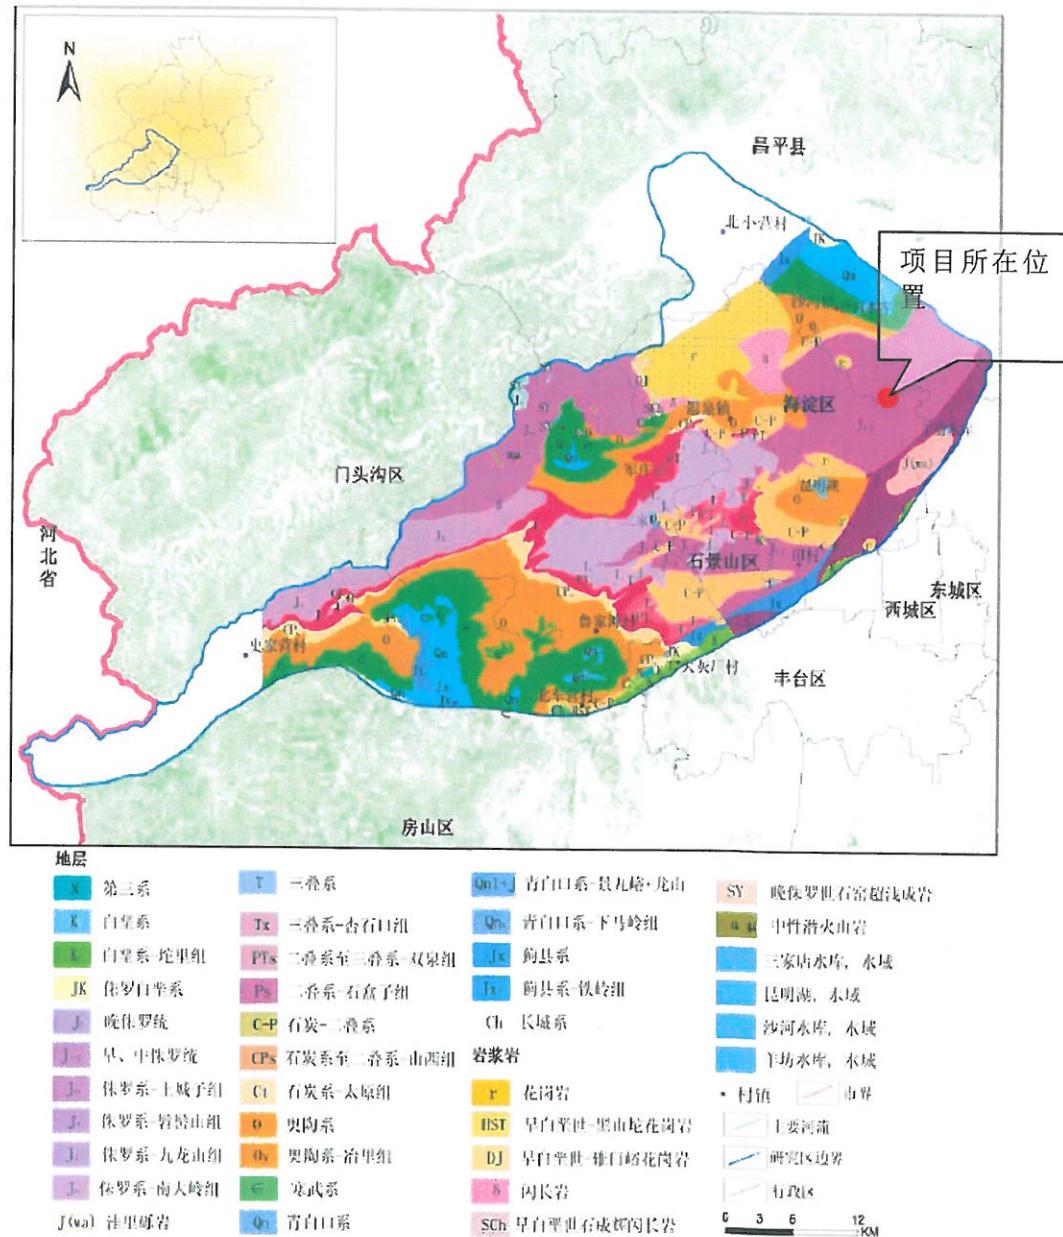


图 6 项目所在区域基岩地质图

### 2.1.3.2 气候

上地信息产业基地属暖温带半湿润季风气候，年平均气温约为 19℃，全年平均降水量约为 508.9mm，年平均风速 2.5m/min 左右，风向频率多为北风。

### 2.1.3.3 区域水文与水文地质

海淀区境内有大小河流 10 条，总长度 119.8km，主要水系有高粱河、清河、

---

万泉河、南长河、小月河、南沙河、北沙河及人工开凿的永定河引水渠和京密引水渠，还有昆明湖、王渊潭、紫们院湖、上庄水库等水面，占北京市湖泊总数的 20%；水域面积  $4\text{km}^2$ ，占北京市水域面积的 41.28%，湖泊数量和水域面积均列北京市各区县之首，昆明湖是北京市最大的湖泊，水域面积  $1.94\text{km}^2$ 。

本项目所在区域处于永定河的洪冲积地带，地形基本平坦，地层岩性主要为粘性土、粉土、砂土与卵石、圆砾的交互层，表层粘性土层的厚度一般小于 3m，粉土层的厚度一般小于 6m。该区域地表下分布 3-4 层地下水，地下水类型为潜水、承压水，局部地区有上层滞水，通常第一层含水层在埋深 3-6m，为台地潜水；第二层含水层在埋深 6-13m，为潜水；第三层含水层在埋深 11-21m，为层间水；含水层主要为含砾砂的中、细砂层，局部区域为砂卵石层。浅层地下水岩性以粉土、粉细砂为主，比较薄；深层地下水岩性以砂为主，层数较多且比较厚。该区地下水以上游地区地下水侧向径流补给为主，其次为大气降水，地表水的渗入补给和农灌水的回灌补给，垂直入渗率为 15% 左右，由于含水层颗粒较粗，地下水径流条件较好，消耗于人工开采和以侧向径流形式流出本区补给下游地区、地下水。该区浅层地下水由西流向东，水位埋深 3m 左右，水力坡度 1.1‰。项目所在区域的潜水水位等值线见图 7。

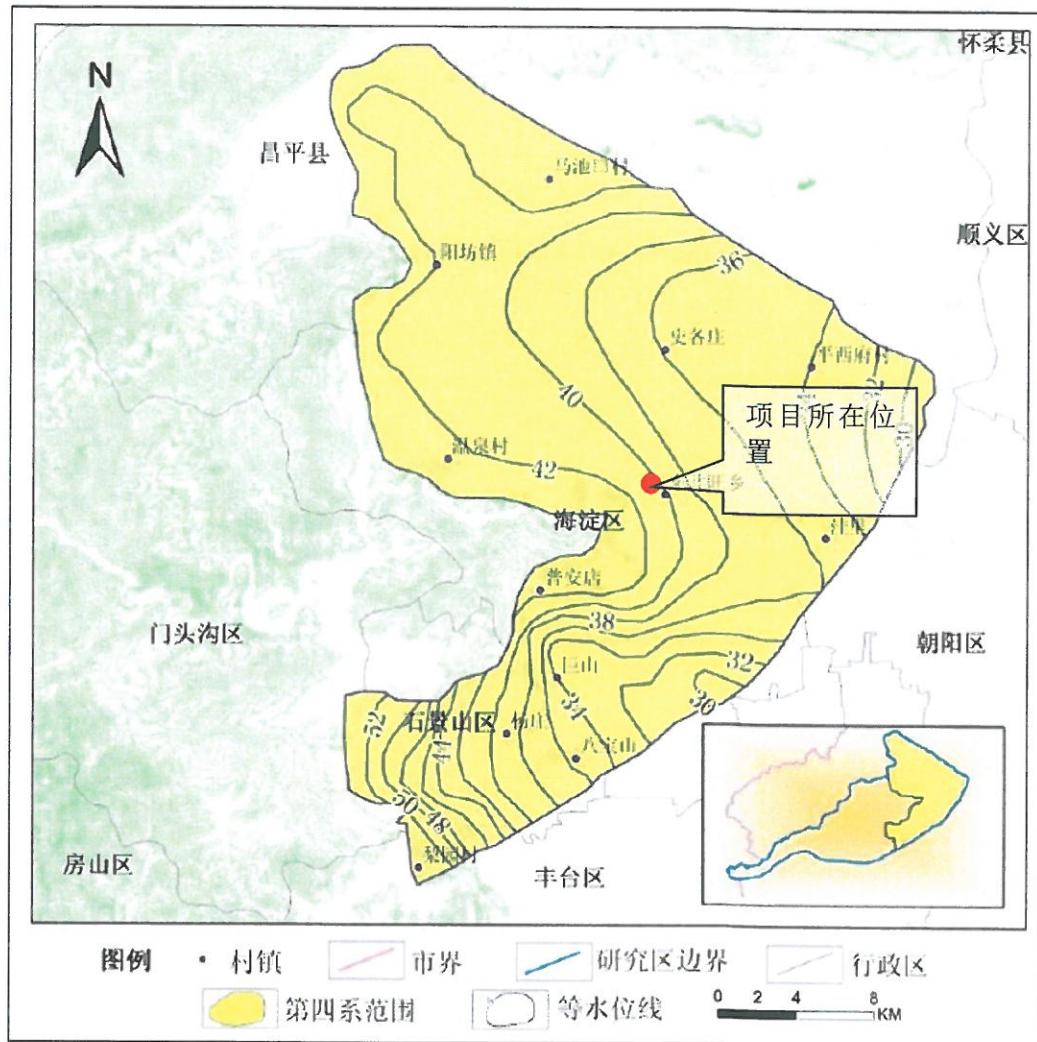


图 7 项目所在区域潜水含水层等水位线图

#### 2.1.3.4 项目所在场地水文地质分布条件

根据《瑞萨半导体（北京）有限公司一期扩建第二工程岩土工程勘察报告》，勘察揭露深度 25 米范围内地层，表层土为人工填土，其下为一般第四纪冲洪积成因的粘性土、粉土砂类土。

项目地土壤从上至下为：①粉质粘土素填土层，黄褐色、湿、稍密，以粉质黏土为主，含灰渣、砖屑及植物根，本层厚度为 1.0~3.4 米。②粘质粉土层，褐黄色，稍湿，中密，含氧化铁、钙质等。局部夹砂质粉土、粉砂薄层，本层厚度为 2.3~5.2 米。③粉质黏土层，褐灰~黄灰色，可塑，含云母、有机质及钙质等，局部夹黏土薄层。本层厚度为 1.0~3.2 米。④细中砂层，褐黄色，稍湿，密实，主要矿物成分为石英、长石、云母。本层最大揭露厚度 9.0 米。⑤粉质黏土层，

褐黄色，含氧化铁等，本层最大揭露厚度9.2米。

现场钻探期间只有两个25米深的钻孔见地下水，地下水类型为潜水，初见水位埋深20.3~20.4米，标高26.99~27.38米；静止水位埋深19.7~19.8米，标高27.49~27.88米；主要补给来源是侧向径流，地下水流向自西向东。

项目地工程地质剖面图见图8。

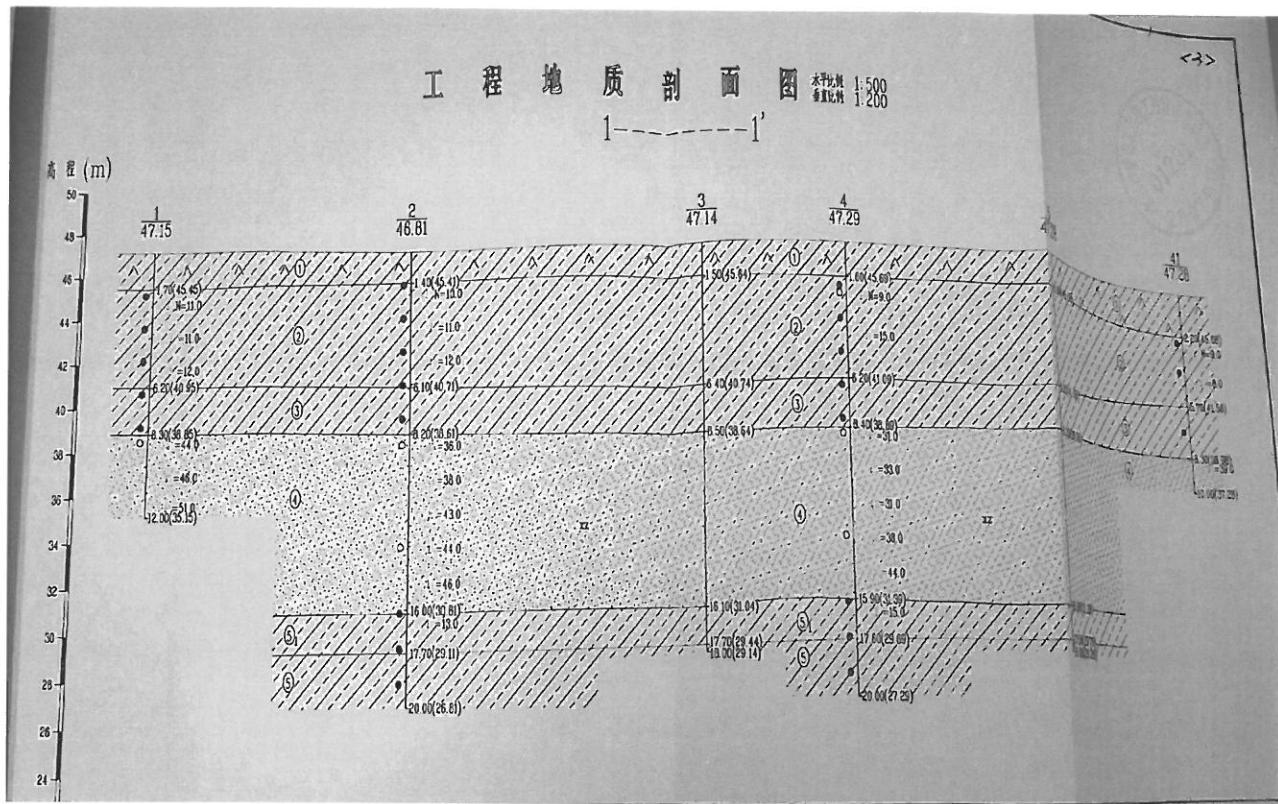


图8 工程地质剖面图

#### 2.1.4 敏感受体信息

瑞萨半导体（北京）有限公司厂区北临上地九街、南邻上地八街、东临上地东路、西邻上地西路。项目敏感目标主要为厂区内地表水系。本项目具体敏感目标受体详见下表6，周围500m环境概况图见图9。

表 6 场地周边敏感目标

序号	环境敏感目标名称	方位	距场地距离 (m)
1	倒班宿舍	厂区内	--
2	西二旗智学苑	东侧	约 165 米
3	西二旗小学	东侧	约 180 米
4	西二旗润中苑	东南	约 260 米
5	领秀新硅谷	东北	约 280 米
6	清河 (图中未标)	厂区南方东西向流经	约 4000 米
7	京密引水渠 (图中未标)	厂区西方南北向流经	约 4000 米

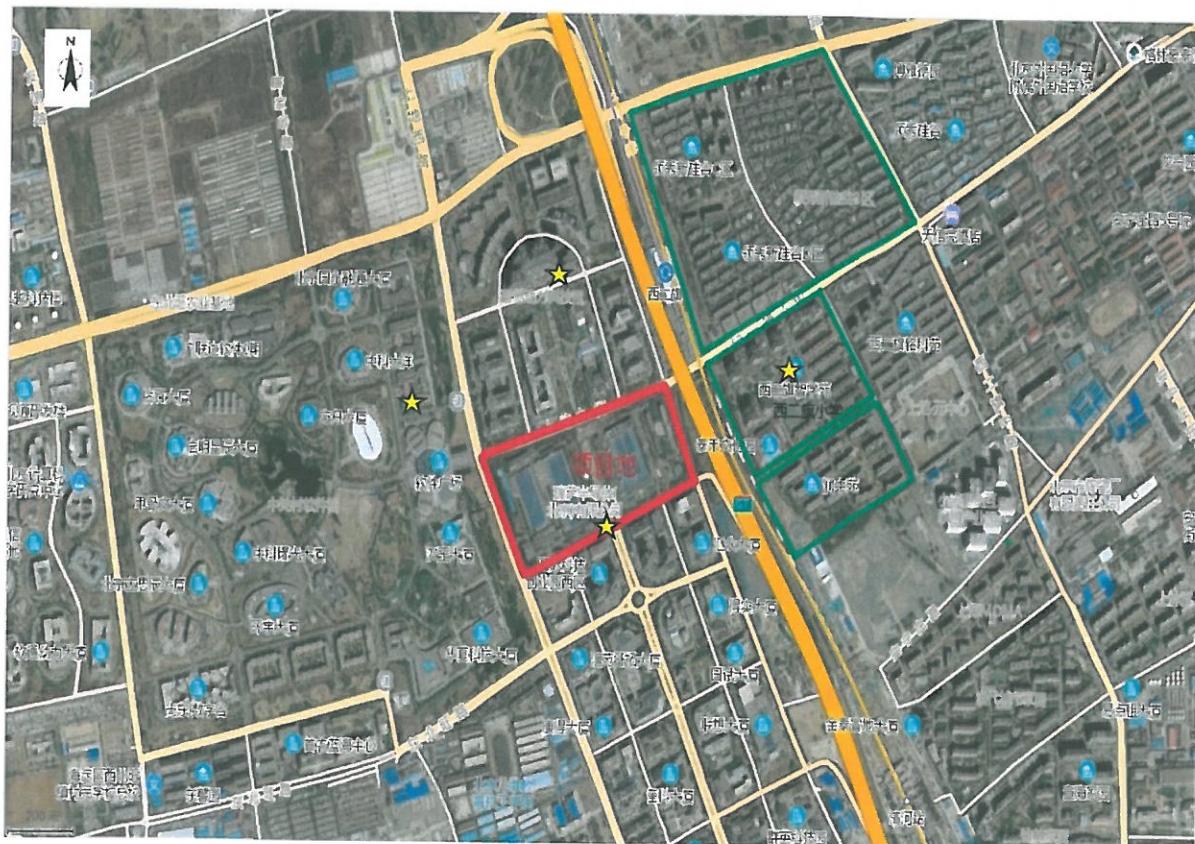


图 9 场地周边敏感点分布图

### 2.1.5 已有环境调查与监测信息概况

厂区环境影响报告书土壤和地下水环境调查监测数据、其他调查评估数据等相关信息详见表 7。

表 7 已有环境调查与监测信息

序号	已有环境调查与监测信息	编制单位	时间	主要内容及结论
1	《三菱四通集成电路有限公司废水、废气和噪声环保验收监测报告》	北京市环境保护监测中心	1998 年 12 月	废气、噪声、废水的环保验收监测，监测结果达标。
2	《关于瑞萨四通集成电路一期扩建工程报告书项目环境保护验收的批复》（京环保评价字[2004]111 号）	北京市环境保护局	2004 年 11 月	进行了环保验收监测，符合相关国家及北京市相关环境保护规定。
3	《瑞萨半导体（北京）有限公司一期扩建第二工程》项目环境影响评价报告书	北京理化分析测试中心	2007 年 8 月	废气、噪声、土壤的环保监测，土壤监测结果达标。
4	《北京市环保局关于瑞萨半导体（北京）有限公司一期扩建第二工程报告书项目环境保护验收的批复》（京环验[2013]48 号）	北京市环境保护局	2013 年 2 月	进行了环保验收监测，监测结果显示项目符合相关国家及北京市相关环境保护规定。
5	瑞萨半导体（北京）有限公司自行监测报告	谱尼测试集团股份有限公司	2018 年 1 月、4 月、7 月、10 月	公司自行进行的废气、噪声、废水的环保监测，监测结果达标。

6	瑞萨半导体（北京）有限公司自行监测报告	中检华盛（北京）检测有限公司	2019年11月	公司自行进行的废气、噪声、废水的环保监测，监测结果达标。
7	瑞萨半导体（北京）有限公司自行监测报告	中检华盛（北京）检测有限公司	2020年9月	公司自行进行的废气、噪声、废水、地下水、土壤的环保监测，监测结果达标。

## 2.2 现场踏勘及人员访谈

### 2.2.1 现场踏勘

在了解企业生产工艺、生产设施布局的前提下开展踏勘工作，踏勘以厂区内部为主。在踏勘过程中，了解厂区内设施、建筑物、构筑物，观察生产设备、各类管线、贮存容器、排污设施，通过辨识异常气味、污染痕迹等状况分析是否存在土壤污染，为后期厂区监测布点奠定基础。

现场踏勘结果：

- ①厂区内地表主要为水泥地面，无明显油污或污染痕迹；
- ②厂区设备管道连接处及设备管道与墙体连接处没有滴漏现象；
- ③生产车间、污水处理车间、危废暂存间等处内部采取了地面硬化、防渗措施；
- ④厂区环境整洁，道路硬化、土地绿化情况较好，各部分区域没有明显污染痕迹；
- ⑤厂区内地表无明显异味。

### 2.2.2 人员访谈

在厂区还通过人员访谈了解厂区的历史情况。人员访谈主要通过当面访谈、电话交流等形式向厂区现状或者历史知情人进一步了解厂区情况，目的是

---

补充和确认监测区域的使用信息，及核查所收集到的环境资料的有效性。

根据前期资料的搜集，在2020年09月对瑞萨半导体（北京）有限公司厂区进行相关人员访谈，访谈对象主要为厂区工作人员等。

访谈内容基本概括如下：

- ①公司前身为三菱四通集成电路有限公司，2005年10月，更名为瑞萨半导体（北京）有限公司，主要从事集成电路的后封装、测试生产制造；
- ②厂区内地块主要包括框架、树脂、镀料、硫酸、硝酸、金线、电镀液、托盘等；
- ③自建厂至今未发生过环境风险事故；
- ④自建厂至今未曾因非法排污或污染物排放不达标被相关环境主管部门处罚过；
- ⑤厂区周边相邻地块未曾发生过化学品泄漏事故及其他环境污染事故；
- ⑥厂区周边500m范围内敏感用地主要是学校及住宅区，没有对敏感用地产生环境影响的报告；
- ⑦厂区污水排放全部通过地下污水管道。

## 2.3 潜在污染区域识别

### 2.3.1 疑似污染源区域识别方法

参考下列次序识别污染区域及其疑似污染程度，也可根据地块实际情况进行确定：

**重点区域：**具有土壤或地下水污染隐患的区域，如有毒有害物质的生产区，原材料或固体废物的堆放区、储放区、转运区等。

**重点设施：**具有土壤或地下水污染隐患的设施，如涉及贮存或运输有毒有害物质的管槽、管线等。

### 2.3.2 重点区域及设施识别

根据资料总结和现场踏勘结果，厂区现状主要存在13个区域，见图10、表8：

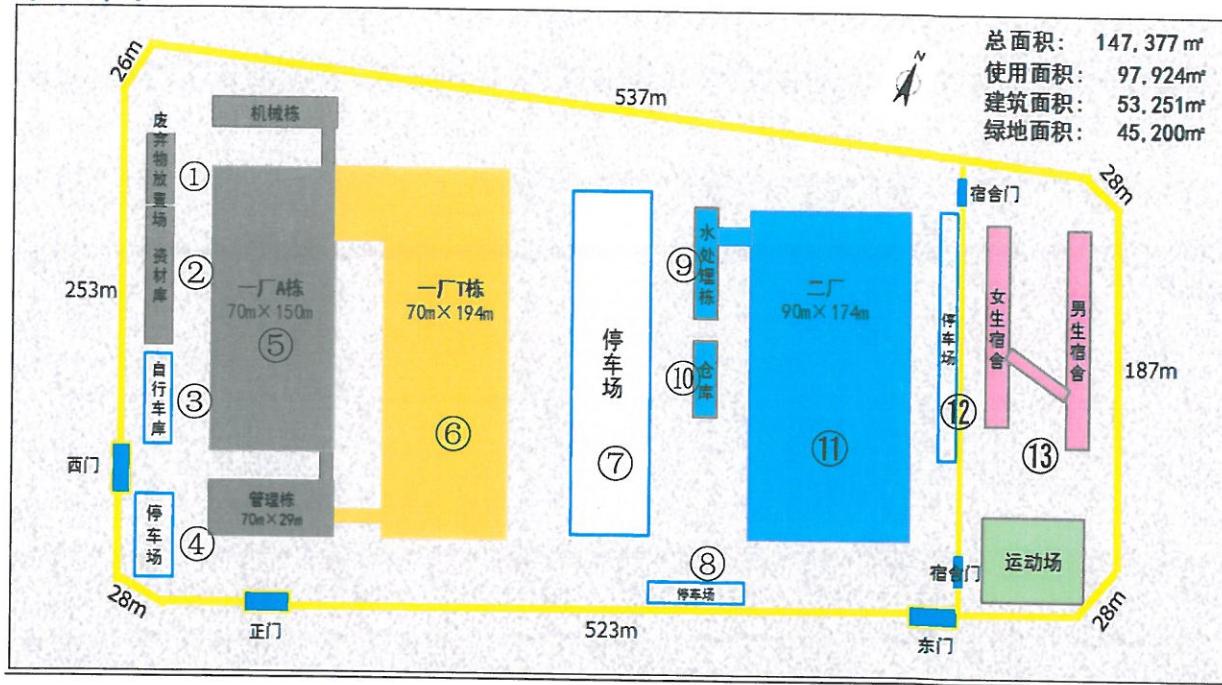


图 10 厂区区域识别

表 8 厂区区域识别

编号	名称	重点设施或污染物	备注
①	一厂废弃物放置场	固废	危险废物储存处（废机油、废电镀液、废水处理污泥等）
②	资材库	现状为厂区工会	原为化学品库（硫酸、硝酸等）
③	自行车库	无	-
④	停车场	无	-
⑤	一厂 A 栋厂房	厂房内部有电镀生产线	北侧机械栋原为一厂污水处理站，自 2017 年后闲置至今，现废水由二厂水处理栋处理
⑥	一厂 T 栋厂房	北侧闲置，南侧出租给瑞萨总公司旗下 RDB 研发及 RECH 销售部门，现状无生产设施	T 栋原为测试车间，没有从事过生产
⑦	停车场	无	-
⑧	停车场	无	-
⑨	水处理栋	废水处理设施	内部地面硬化、采取了防渗措施，内部有危废暂存处（污泥）

⑩	仓库	现状一层闲置，二层为化学品仓库	重点区域
⑪	二厂厂房	厂房内有生产测试设施及电镀生产线	重点区域
⑫	停车场	无	-
⑬	宿舍区（男、女宿舍及运动场）	无	-



除去停车场等区域，可将厂区划分为 6 个主要区域，见图 11、表 9：

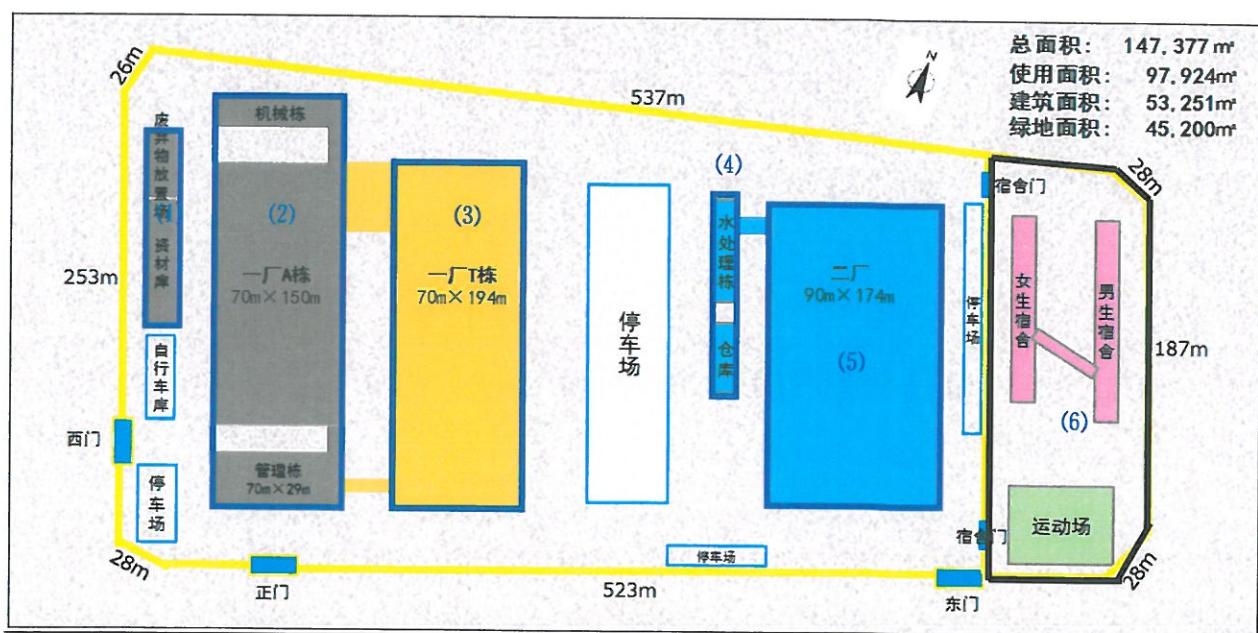


图 11 厂区区域划分

表9 厂区区域划分

编号	识别依据	重点设施或污染物	备注
(1)	废弃物放置场 资材库	危废储存 原化学品库	重点区域
(2)	一厂 A 栋厂房	厂房内部有电镀生产线 北侧机械栋原为水处理车间	重点区域
(3)	一厂 T 栋厂房	无生产设施	-
(4)	水处理栋 仓库	废水处理设施 化学品库	重点区域
(5)	二厂厂房	厂房内有生产测试设施及电 镀生产线	重点区域
(6)	宿舍区(男、女宿舍及运动场)	无	-

### 2.3.3 潜在重点污染区域识别

根据历史资料、现场踏勘、人员访谈等信息进行分析、总结，参考疑似污染源区域识别方法，对照原辅材料使用情况，确定重点区域主要集中在废弃物放置区、生产厂房、水处理栋，主要污染物为重金属（铜、铅、镍、锡等）。重点区域识别情况详见下表10所示。

表10 潜在污染区域信息

企业名称	瑞萨半导体（北京）有限公司		
调查日期	2020.9	参与人员	白祥石
重点区域或设施名称	区域编号	区域或设施功能	涉及有毒有害物质清单 特征污染物
废弃物放置场	①	危废储存	1、A1( 镉、铅、铬、铜、锌、镍、汞、砷 ) 2、锡 3、铝
			A1 , D1
			D1
器材库	②	原化学品库	1、硫酸 2、硝酸
			A1 , D1
			D1
一厂A栋厂房	⑤	生产	1、A1( 镉、铅、铬、铜、锌、镍、汞、砷 ) 2、锡 3、铝
			A1 , D1
			D1
水处理栋	⑨	处理电镀废水等	1、A1( 镉、铅、铬、铜、锌、镍、汞、砷 ) A1 , D1

		2、锡	
		3、铝	
仓库	⑩	化学品库	D1
		1、硫酸	
		2、硝酸	
二厂房	⑪	1、1、A1( 镉、铅、铬、铜、锌、镍、汞、砷) 处理电镀废水等	A1 , D1
		2、锡	
		3、铝	

---

I. 区域（1）：一厂 A 栋西侧有一处废弃物放置场①，用以存放生产产生的危险废物；一厂 A 栋西侧有一处资材库②，现状用做公会，但原为化学品库，因此将区域（1）设置为重点监测区域；

II. 区域（2）：一厂 A 栋厂房⑤内部有电镀生产线，北侧机械栋原为污水处理车间，因此，将该区域（2）设置为重点监测区域；

III. 区域（4）：二厂房西侧有一水处理栋⑨，主要处理项目产生的生产废水，包括划片废水、电镀废水、酸碱废水及一般排水（冷却塔废水和洗衣废水），生产废水经处理装置处理达标后排入市政管网；二厂房西侧有一仓库⑩，现状一层闲置，二层为化学品库，因此，将该区域（4）设置为重点监测区域；

IV. 区域（5）：二厂厂房⑪内进行压焊、测试、电镀生产，因此，将该区域（5）设置为重点监测区域。

### 3 自行监测方案

依据《北京市重点企业土壤环境自行监测技术指南（暂行）》（以下简称《技术指南》），通过现场踏勘、人员访谈、收集厂区资料及信息制定本监测计划：包括核查已有信息、制定监测采样方案、制定样品分析方案、制定质量保证和质量控制程序等内容。

按照《技术指南》中的相关要求进行实地走访调查及现场踏勘，现场踏勘及污染状况识别结束后，进入制定自行监测方案阶段。

---

### 3.1 监测范围、监测对象、监测因子及监测频率

#### 3.1.1 监测范围

本次调查地块为瑞萨半导体（北京）有限公司厂区，厂区位于北京市海淀区上地八街 7 号信息产业基地用地范围内，北临上地九街、南邻上地八街、东临上地东路、西邻上地西路。

#### 3.1.2 监测对象

本次调查监测对象为瑞萨半导体（北京）有限公司厂区范围内的土壤、地下水。

#### 3.1.3 监测因子

本项目设备维修会产生废机油，但产生量很小，且都发生在厂房内部，厂房地面硬化及防渗措施完好，厂区内地面未见油渍，因此无需进行石油烃监测。

本项目生产不涉及挥发性有机物，因此无需进行土壤气监测。

根据《技术指南》附录 2 中给出的金属表面处理及热处理加工（336）类项目可能存在的特征污染物包括：A1（镉、铅、铬、铜、锌、镍、汞、砷）、A2（锰、钴、硒、钒、锑、铊、铍、钼）、D1（pH）。

根据对本项目的原辅料分析和产排污分析，项目基本不涉及 A2（锰、钴、硒、钒、锑、铊、铍、钼）等几项重金属，因此本项目监测因子选取：

土壤监测因子：A1（镉、铅、铬、铜、锌、镍、汞、砷）、D1（pH）、锡。

地下水监测因子：A1（镉、铅、铬、铜、锌、镍、汞、砷）、D1（pH）、铝、锡。

#### 3.1.4 监测频率

根据《技术指南》2.5 条规定，土壤环境重点监管企业每年至少开展一次土壤一般监测和地下水监测。

## 3.2 监测采样方案

### 3.2.1 土壤监测布点原则与方法

#### (1) 土壤监测布点原则

①代表性：采样应以采集代表性样品为主要原则，采样位置合理性控制；

②针对性：点位布设应根据地块现场踏勘的实际情况，尽可能选择最有可能受到污染影响的区块布设样点，还必须考虑到区块外界可能对区块内产生潜在的影响地块。

#### (2) 土壤监测布点方法

根据《技术指南》相关规定，原则上每个重点区域或设施周边应至少布设1-3个土壤采样点。样品的具体数量可根据布点区域大小、污染物分布等实际情况进行适当调整。土壤监测应以监测区域内表层土壤（0.2m处）为重点采样层，开展采样工作应在企业外部区域或企业内远离各重点区域及设施处布设至少1个土壤背景监测点。并随机抽取10%-20%的样品进行平行双样测定。

#### (3) 现场土壤监测布点结果

按照《技术指南》规定，结合前期资料、现场踏勘、人员访谈及厂区重点区域识别的结果，共计布设土壤监测点位5个，背景监测点1个（参照点）。

取样深度：所有采样点均取表层土，深度0.2m；S2点位于原污水处理站西侧，污水处理站内有地下废水储槽3.1m深，在储槽下1m深取样，取样深度4.1m；S3点位附近有污水管线，管线埋深1m，在管线下1m取深层土，取样深度2m；S4点位于水处理栋东侧，水处理栋地下紧急废水储槽4m深，在储槽下1m深取样，取样深度5m；S5点位附近有污水管线，管线埋深1m，在管线下1m取深层土，取样深度2m；参照点S0取深层土，取样深度4米。其余布点方法详见表11所示。

表8 土壤点位布设结果

序号	点位	取样深度（m）	筛选依据	点位布设位置
1	S0	表层土（0.2m） 深层土（4m）	背景监测点	点位布设在厂区东侧宿舍区草坪上
2	S1	表层土（0.2m）	一厂废弃物放置场、	点位布设在厂区西北角废弃物放置场、资材库西边

			资材库（原化学品库）	草坪处
3	S2	表层土（0.2m） 深层土（4.1m）	一厂机械栋(原水处理车间)	点位布设在机械栋西侧草坪处
4	S3	表层土（0.2m） 深层土（2m）	一厂 A 栋厂房	点位布设在一厂 A 栋厂房东侧草坪处
5	S4	表层土（0.2m） 深层土（5m）	水处理栋、化学品库	点位布设在水处理栋、二厂仓库东侧草坪处
6	S5	取表层土（0.2m） 深层土（2m）	二厂厂房	点位布设在二厂厂房东南侧草坪

### 3.2.2 地下水监测井监测布点原则与方法

#### （1）地下水监测井监测布点原则

- ①有效控制性：以尽量控制监测单元区地下水特征为主，有效反映监测单元区地下水质量状况；
- ②查明地下水流向：以边界范围为控制，查明地下水的主要流向；
- ③迁移性：当地块内存在潜在污染源时，在现场踏勘的基础上，在潜在污染源区及其可能迁移线路沿途布设监测井；
- ④潜在污染鉴别：地块周边地区存在潜在污染因素时，需在靠近潜在污染源区布设监测井；
- ⑤系统性：监测井成井过程中，应根据实际需要配套采集土壤和地下水样。

#### （2）地下水监测井布点方法

根据《技术指南》相关规定，原则上，每个重点区域或设施周边应布设至少1个地下水监测点，具体数量应根据待监测区域大小及污染物扩散途径等实际情况进行适当调整。开展采样工作应在企业外部区域或企业内远离各重点区域及设施处布设至少1个地下水背景监测点。地下水监测井应布设在污染物迁移的下游方向，在同一个企业内部，监测井可以根据厂房及设施分布的情况统筹规划。处于同一污染物迁移途径上的相邻区域或设施可合并监测。监测井在垂直方向的深度应根据污染物性质、含水层厚度以及地层情况确定。当重点区域或设施的特征污染物为高密度污染物时，监测井进水口应设在隔水层之上，含水层的底部或者

---

附近。地下水监测以调查第一含水层（潜水）为主。但在重点区域或设施识别过程中认为有可能对多个含水层产生污染的情况下，应对所有可能受到污染的含水层进行监测。

### （3）现场地下水监测井监测布点结果

结合前期资料收集、现场踏勘、人员访谈及厂区疑似污染区域识别的结果，共计布设了 2 个地下水监测井、1 个地下水背景监测井，由于厂区面积有限和厂区各主要区域连接紧密、布设集中，无需针对每一个重点区域和重点设施单独布点。

项目地内浅层地下水流向为自西向东，因此地下水背景监测井设在厂区最西侧上游流向位置（和土壤监测点 S1 设在同一个点位同时取样）；同时在二厂水处理栋东侧（和土壤监测点 S4 设在同一个点位同时取样）和二厂区厂房东南侧（和土壤监测点 S5 设在同一个点位同时取样）各设一个地下水监测井。项目监测布点图见图 12。

### （4）地下水监测井建设

在产企业地下水采样井应建成长期监测井。监测井的建设方法可参照《北京市场地环境评价导则》（DB11/T 656）的要求进行。

为防止监测井物理破坏，防止地表水、污染物质进入，监测井应建有井台、井口保护管、锁盖等。井台构筑通常分为明显式和隐藏式井台，隐藏式井台与地面齐平，适用于路面等特殊位置。

监测井存档资料包括设计、原始记录、成果资料、竣工报告、建井验收书的纸介质和电子文档。

应指派专人对监测井的设施进行经常性维护，设施一经损坏，必须及时修复。

地下水监测井每年测量井深一次，当监测井内淤积物没过滤水管或井内水深小于 1m 时，应及时清淤。

监测井标识牌、井口固定点标志和孔口保护帽等配套设施发生移位或损坏时，必须及时修复。

本次监测区域地下水位埋深在 20.8m~20.9m，建井深度 26.0m~29m。完成钻探及钻孔土壤采样后，在土壤钻孔内安装地下水监测井。所有钻孔内部均安装了内径 90mm 的 PVC 水管。水管与井壁之间的环形空间内装填了分选良好而且

洁净的粗砂作为地下水过滤层。过滤层上方填有约 0.3m 厚的膨润土，用于密封地下水监测井。监测井示意图详见下图。具体建井情况见附件 3。

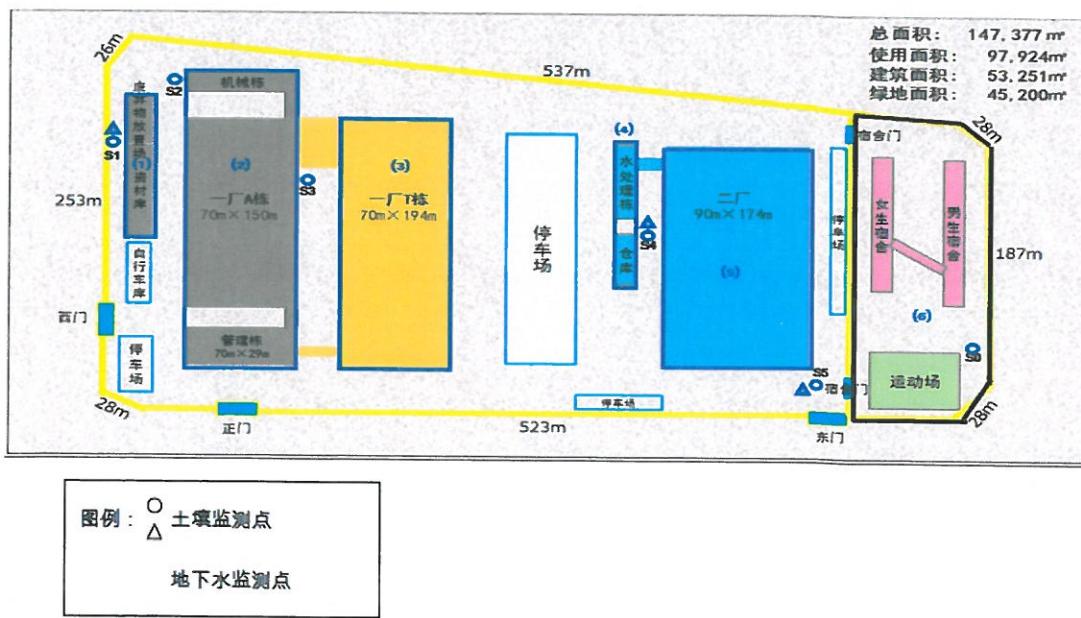
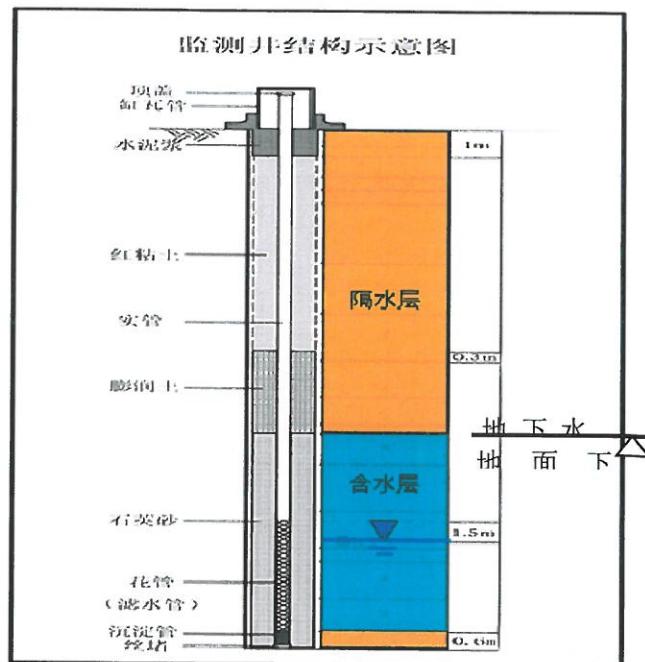


图 12 监测布点图

---

### 3.3 采样、保存、流转措施

#### 3.3.1 采样措施

##### (1) 土壤采样

土壤样品采集方法参照《场地环境监测技术导则》(HJ/T 25.2)的要求进行。

##### (2) 地下水采样计划

地下水样品采集方法参照《北京场地环境评价导则》(DB11/T 656)的要求进行。

#### 3.3.2 保存措施

样品保存涉及采样现场样品保存、样品暂存保存和样品流转保存要求，应遵循以下原则进行：

(1) 实验室土壤样品保存参照《土壤环境监测技术规范》(HJ/T 166)要求进行，地下水样品保存可参照《地下水环境监测技术规范》(HJ/T 164)要求进行。

(2) 现场样品保存。采样现场需配备样品保温箱，保温箱内放置冷冻的蓝冰，样品采集后应立即存放至保温箱内，保证样品在4℃低温保存。

(3) 样品暂存保存。如果样品采集当天不能将样品寄送至实验室进行检测，样品用冷藏柜4℃低温保存，冷藏柜温度调至4℃。

(4) 样品流转保存。样品寄送到实验室的流转过程保存在存有冷冻蓝冰的保温箱内，4℃低温保存流转。

#### 3.3.3 流转措施

在采样小组分工中明确现场核对负责人，装运前进行样品清点核对，逐件与采样记录单进行核对，保存核对记录，核对无误后分类装箱。如果样品清点结果与采样记录有任何不同，应及时查明原因，并进行说明。

样品装运并填写样品运送单，明确样品名称、采样时间、样品介质、检测指标、检测方法、样品寄送人等信息。

样品流转运输的基本要求是保证样品安全和及时送达。样品应在保存时限内应尽快运送至检测实验室。运输过程中要有样品箱并做好适当的减震隔离，严防

---

破损、混淆或沾污。

实验室样品接收人员应确认样品的保存条件和保存方式是否符合要求。收样实验室应清点核实样品数量，并在样品运送单上签字确认。

### 3.4 实验室分析测试要求

监测样品的分析和测试工作委托具有中国计量认证（CMA）资质的检测机构—中检华盛（北京）检测有限公司进行。

样品的分析测试方法应优先选用国家或行业标准分析方法，尚无国家或行业标准分析方法的监测项目，可选用行业统一分析方法或行业规范。

### 3.5 质量保证与质量控制要求

重点企业自行监测过程的质量保证及质量控制，除应严格按照本指南的技术要求开展工作外，还应严格遵守所使用检测方法及所在实验室的质量控制要求，相应的质控报告应作为样品检测报告的技术附件。

### 3.6 监测结果分析要求

企业应依照本指南要求，设立土壤及地下水的监测点位，开展长期监测工作，如实记录监测数据并开展统计分析工作，对于以下情况：

1) 监测点中特征污染物浓度超过相应标准中与其用地性质或所属区域相对应的浓度限值的；

其中各监测对象应执行的相应标准如表 9 所示；  
2) 监测点检出相应标准中未列出的特征污染物指标的；  
3) 监测点中特征污染物的监测值与背景监测值相比有显著升高的；  
4) 某一期间（1 年以上）监测点中同一污染物监测值变化总体呈显著上升趋势的。

除能够证明是由于采样、分析或统计分析误差、土壤或地下水自然波动的正常范围，土壤环境本底值或企业外部污染源产生的污染造成的情况外，均可说明该污染源已存在污染迹象，此时应立即排查污染源，查明污染原因，采取措施防

止新增污染；同时依据《建设用地土壤环境调查评估技术指南》所述方法，启动土壤或地下水风险评估工作，根据风险评估的结果采取相应的风险管控或修复措施，防止污染物的进一步扩散。

表 12 各监测对象相应监测标准

监测对象		执行标准
土壤	一般监测	1、《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018） 2、《北京市场地土壤环境风险评价筛选值》（DB11/T 811-2011）
地下水		《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）

其中，以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）作为首要执行标准，未尽之项依照《北京市场地土壤环境风险评价筛选值》（DB11/T 811-2011）执行。

## 4 自行监测结果评估

### 4.1 现场采样结果

本项目由中检华盛（北京）检测有限公司进行采样及检测，现场采样时间 2020 年 9 月 21、24 日。采样点位见上图 12。地下水井建井情况见附件 3。

### 4.2 土壤分析测试结果

土壤检测结果见表 13、表 14。

表 13 表层土检测结果 (0.2m)

样品类别 和编号	检测项目	单位	检测结果	标准	是否达 标
T20092101 -001 S0 点	砷	mg/kg	6.28	60	达标
	镉	mg/kg	0.03	65	达标
	铜	mg/kg	22	18000	达标
	铅	mg/kg	22	800	达标
	汞	mg/kg	0.197	38	达标
	镍	mg/kg	47	900	达标
	铬	mg/kg	50	2500	达标
	锌	mg/kg	95	10000	达标
	pH 值	无量纲	7.85	--	--
T20092101 -002 S1 点	砷	mg/kg	5.55	60	达标
	镉	mg/kg	0.02	65	达标
	铜	mg/kg	16	18000	达标
	铅	mg/kg	16	800	达标
	汞	mg/kg	0.042	38	达标
	镍	mg/kg	47	900	达标
	铬	mg/kg	66	2500	达标
	锌	mg/kg	68	10000	达标
	pH 值	无量纲	7.96	--	--
T20092101 -003 S2 点	砷	mg/kg	6.80	60	达标
	镉	mg/kg	0.39	65	达标
	铜	mg/kg	29	18000	达标
	铅	mg/kg	19	800	达标
	汞	mg/kg	0.199	38	达标
	镍	mg/kg	57	900	达标
	铬	mg/kg	76	2500	达标
	锌	mg/kg	127	10000	达标
	pH 值	无量纲	7.74	--	--

样品类别 和编号	检测项目	单位	检测结果	标准	是否达 标
T20092101 -004 S3 点	砷	mg/kg	6.64	60	达标
	镉	mg/kg	0.12	65	达标
	铜	mg/kg	28	18000	达标
	铅	mg/kg	18	800	达标
	汞	mg/kg	0.148	38	达标
	镍	mg/kg	53	900	达标
	铬	mg/kg	85	2500	达标
	锌	mg/kg	98	10000	达标
	pH 值	无量纲	7.58	--	--
T20092101 -005 S4 点	砷	mg/kg	5.13	60	达标
	镉	mg/kg	0.03	65	达标
	铜	mg/kg	19	18000	达标
	铅	mg/kg	21	800	达标
	汞	mg/kg	0.042	38	达标
	镍	mg/kg	49	900	达标
	铬	mg/kg	66	2500	达标
	锌	mg/kg	71	10000	达标
	pH 值	无量纲	7.64	--	--
T20092101 -006 S5 点	砷	mg/kg	5.79	60	达标
	镉	mg/kg	0.03	65	达标
	铜	mg/kg	27	18000	达标
	铅	mg/kg	42	800	达标
	汞	mg/kg	0.096	38	达标
	镍	mg/kg	54	900	达标
	铬	mg/kg	71	2500	达标
	锌	mg/kg	56	10000	达标
	pH 值	无量纲	7.68	--	--

表 14 深层土检测结果

样品类别和 编号	检测项目	单位	检测结果	标准	是否达标
T20092101-0 07 S0 点 4m	砷	mg/kg	7.57	60	达标
	镉	mg/kg	0.03	65	达标
	铜	mg/kg	45	18000	达标
	铅	mg/kg	35	800	达标
	汞	mg/kg	0.635	38	达标
	镍	mg/kg	59	900	达标
	铬	mg/kg	79	2500	达标
	锌	mg/kg	64	10000	达标
	pH 值	无量纲	7.59	--	--
T20092101-0 08 S2 点 4.1m	砷	mg/kg	5.31	60	达标
	镉	mg/kg	0.03	65	达标
	铜	mg/kg	34	18000	达标
	铅	mg/kg	27	800	达标
	汞	mg/kg	0.155	38	达标
	镍	mg/kg	50	900	达标
	铬	mg/kg	51	2500	达标
	锌	mg/kg	53	10000	达标
	pH 值	无量纲	7.92	--	--
T20092101-0 09 S3 点 2m	砷	mg/kg	5.42	60	达标
	镉	mg/kg	0.03	65	达标
	铜	mg/kg	36	18000	达标
	铅	mg/kg	38	800	达标
	汞	mg/kg	0.039	38	达标
	镍	mg/kg	44	900	达标
	铬	mg/kg	57	2500	达标
	锌	mg/kg	65	10000	达标
	pH 值	无量纲	7.85	--	--

样品类别和 编号	检测项目	单位	检测结果	标准	是否达标
T20092101- 010 S4 点 5m	砷	mg/kg	5.63	60	达标
	镉	mg/kg	0.05	65	达标
	铜	mg/kg	32	18000	达标
	铅	mg/kg	55	800	达标
	汞	mg/kg	0.119	38	达标
	镍	mg/kg	44	900	达标
	铬	mg/kg	73	2500	达标
	锌	mg/kg	53	10000	达标
	pH 值	无量纲	7.66	--	--
T20092101- 011 S5 点 2m	砷	mg/kg	6.18	60	达标
	镉	mg/kg	0.04	65	达标
	铜	mg/kg	31	18000	达标
	铅	mg/kg	51	800	达标
	汞	mg/kg	0.041	38	达标
	镍	mg/kg	48	900	达标
	铬	mg/kg	73	2500	达标
	锌	mg/kg	65	10000	达标
	pH 值	无量纲	7.90	--	--

由表 13、表 14 可知，检测涵盖的 9 种指标均可达标。

本项目地块土壤环境监测共布设 6 个土壤监测点，共采集 11 个土壤样品加 1 个平行样。

土壤样品中监测因子包括 A1-重金属（镉、铅、铬、铜、锌、镍、汞、砷）、D1（pH）。

本项目特征污染物有金属锡，虽然《北京市重点企业土壤环境自行监测技术指南（暂行）》附录 2 中并未包含锡，但是本项目为了全面了解厂区的土壤环境情况，对金属锡也进行了检测。检测结果见下表。

表 15 金属锡检测结果

样品类别	检测点位	单位	检测结果	标准	是否达标
锡	S0 点 0.2m	mg/kg	<0.5	10000	达标
	S0 点 4m	mg/kg	<0.5		达标
	S1 点 0.2m	mg/kg	<0.5		达标
	S2 点 0.2m	mg/kg	<0.5		达标
	S2 点 4.1m	mg/kg	<0.5		达标
	S3 点 0.2m	mg/kg	<0.5		达标
	S3 点 2m	mg/kg	<0.5		达标
	S4 点 0.2m	mg/kg	<0.5		达标
	S4 点 5m	mg/kg	<0.5		达标
	S5 点 0.2m	mg/kg	<0.5		达标
	S5 点 2m	mg/kg	<0.5		达标

由上表可知，土壤中锡的检测结果均未超过检出限，可以达标。

### (1) 土壤评价标准

根据《技术指南》规定，参照本场地工业用地的用地性质，因此本次评价按照《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中的第二类用地及《场地土壤环境风险评价筛选值》（DB11/T 811-2011）中的工业/商服用地进行评价。

### (2) 评估结果

如上表 13、表 14、表 15 可知，本场地各监测点位检测结果均未超出《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）、《场地土壤环境风险评价筛选值》（DB11/T 811-2011）限值。

### 4.3 地下水分析测试结果

地下水检测结果见表 16。

表 16 地下水检测结果

样品类别 和编号	检测项目	单位	检测结果	标准	是否达标
S2009240 3-001 (地下水 排口 S1)	pH 值	无量纲	7.61	6.5~8.5	达标
	汞	mg/L	<0.0001	≤0.001	达标
	铅	mg/L	<0.0025	≤0.01	达标
	锌	mg/L	0.107	≤1.00	达标
	铜	mg/L	<0.009	≤1.00	达标
	铬	mg/L	<0.03	≤0.05	达标
	砷	mg/L	<0.0010	≤0.01	达标
	镍	mg/L	<0.006	≤0.02	达标
	镉	mg/L	0.0007	≤0.005	达标
	铝	mg/L	<0.040	≤0.50	达标
S2009240 3-002 (地下水 排口 S4)	pH 值	无量纲	7.55	6.5~8.5	达标
	汞	mg/L	<0.0001	≤0.001	达标
	铅	mg/L	<0.0025	≤0.01	达标
	锌	mg/L	0.011	≤1.00	达标
	铜	mg/L	<0.009	≤1.00	达标
	铬	mg/L	<0.03	≤0.05	达标
	砷	mg/L	<0.0012	≤0.01	达标
	镍	mg/L	<0.006	≤0.02	达标
	镉	mg/L	<0.0005	≤0.005	达标
	铝	mg/L	0.043	≤0.50	达标
S2009240 3-003 (地下水 排口 S5)	pH 值	无量纲	7.42	6.5~8.5	达标
	汞	mg/L	<0.0001	≤0.001	达标
	铅	mg/L	0.0089	≤0.01	达标
	锌	mg/L	0.008	≤1.00	达标
	铜	mg/L	<0.009	≤1.00	达标
	铬	mg/L	<0.03	≤0.05	达标
	砷	mg/L	<0.0010	≤0.01	达标

	镍	mg/L	<0.006	≤0.02	达标
	镉	mg/L	0.0006	≤0.005	达标
	铝	mg/L	0.095	≤0.50	达标
	锡	mg/L	<0.04	--	达标

项目地块内采集地下水样品3个,1个背景对照点共4个样品加1个平行样。

地下水样品中监测因子包括A1-重金属(镉、铅、铬、铜、锌、镍、汞、砷)、D1(pH)、铝、锡。

#### (1) 地下水评价标准

根据《技术指南》规定,本次地下水污染物的评价以《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)中III标准作为评价标准。

#### (2) 评估结果

如上表16可知,本次检测所涵盖的11项均可达标,满足《地下水质量标准》(GB/T14848-2017) III类水质要求。

### 4.4 质量控制与质量保证结果

#### 4.4.1 实验室质量保证

实验室质量保证和质量控制程序运行目标就是为了确保实验室样品分析结果的准确和精确,实验室主要质量控制方式主要包括以下内容:

- (1) 实验室采样、分析人员均经过培训、考核合格后持证上岗。
- (2) 实验室所有采样、分析设备均经有资质的计量单位检定或校准合格,满足要求检测程序文件要求,并定期进行期间核查;
- (3) 实验室所用标准物质均购买国家有证标准物质,试剂、耗材经验收合格后投入使用;
- (4) 实验室内空间布局进行统一规划,将存在交叉污染的项目进行空间隔离,并对分析环境进行温湿度控制。

#### 4.4.2 实验室质控样品

实验室质控样品主要包括空白试验、标准样品、样品加标、替代物加标和平行样分析等方式。根据分析方法和公司文件要求,不同项目采取多种质控方法,

质控样品占样品总数的 10%~20%。

### (1) 空白

样品采样分析过程中需测空白样品，用于监控采样、分析过程质量，判定样品在运输与保存的环境、所使用的容器、设备及操作过程不存在污染的引入。

表 17 地下水和土壤空白样质控结果

类别	质控要求	
地下水	pH 值	——
	铜、汞、铅、锌、铬、砷、镍、镉、铝、锡	检测结果小于检出限
土壤	pH 值	——
	镉、铅、铬、铜、锌、镍、汞、砷、锡	检测结果小于检出限

从上表 17 可以看出，本项目中地下水（土壤）空白样均小于方法检出限（pH 值除外）。结果表明：本次的分析样品在其运输与保存的环境中及其所使用的容器、设备及操作过程中均不存在污染。

### (2) 定量校准（标准物质）

每批样品都要带质控样品，在测定的精密度合格的前提下，质控样测定值必须落在质控样保证值范围之内，否则本批结果无效，需重新分析测定。

从下表 18 可以看出，本项目中地下水、土壤质控样检测结果均在保证值范围内，判定结果为合格。

表 18 地下水、土壤标准品质控要求

类别	检测项目	质控要求	结果判定
土壤	pH 值、镉、铅、铬、铜、锌、镍、汞、砷、锡	保证值范围之内	合格
地下水	pH 值、铜、汞、铅、锌、铬、砷、镍、镉、铝、锡	保证值范围之内	合格

### (3) 准确度控制（相对误差、加标回收率）

1) 当有证标准物质时，应优先使用有证标准物质进行准确度控制计算。将标准物质样品的分析测试结果与标准物质标准值进行比较，计算相对误差。

2) 当没有合适的土壤或地下水基体有证标准物质时，应采用基体加标回收率试验对准确度进行控制。样品加标回收率应满足标准或实验室质控要求。

从表 19、表 20 可以看出，本次地下水、土壤样品准确度控制结果均在相应质控要求范围之内，结果均判定为合格。

表 19 加标回收率质控结果

类别	检测项目	质控结果 (%)	质控要求 (%)	结果判定
地下水	铜	96.3	80-110	合格
	汞	99.5	80-110	合格
	铅	97.4	80-110	合格
	锌	89.9	80-110	合格
	镉	101	80-110	合格
	砷	104	80-110	合格
	镍	92.7	80-110	合格
	铬	90.4	80-110	合格
	铝	88.9	80-110	合格
	锡	97.1	80-110	合格
土壤	铜	96.0	80-110	合格
	汞	99.5	80-110	合格
	铅	92.4	80-110	合格
	锌	104	80-110	合格
	镉	105	80-110	合格
	砷	97.5	80-110	合格
	镍	90.1	80-110	合格
	铬	99.0	80-110	合格
	锡	99.5	80-110	合格

表 20 相对误差质控结果

类别	检测项目	质控结果 (%)	质控要求 (%)	结果判定
地下水	铜	-2.43~+3.51	±10	合格
	汞	-1.54~+6.02	±10	合格
	铅	-3.35~+0.98	±10	合格
	锌	-5.01~+4.47	±10	合格
	镉	-3.76~+3.02	±10	合格
	砷	-1.09~+7.13	±10	合格
	镍	-3.74~+6.00	±10	合格
	铬	-6.95~+0.14	±10	合格

	铝	-5.33~+2.92	±10	合格
	锡	-3.03`+5.49	±10	合格
土壤	铜	-0.29~+4.42	±10	合格
	汞	-6.41~+2.01	±10	合格
	铅	-1.37~+6.85	±10	合格
	锌	-3.76~+4.11	±10	合格
	镉	-6.30~+7.99	±10	合格
	砷	-2.09~+6.43	±10	合格
	镍	-9.30~+5.47	±10	合格
	铬	-6.35~+5.50	±10	合格
	锡	-2.97`+6.41	±10	合格

#### (4) 精密度控制（平行样）

每批次样品分析时，均须做平行双样分析。平行样分析结果将用于评估分析过程的精密度，平行样的相对标准偏差结果应满足《重点行业企业用地土壤污染状况调查质量保证与质量控制技术规定》及实验室中规定的精密度控制结果要求。

从表 20 可以看出，本次样品平行样质控分析结果均在相应质控要求范围内，结果均判定为合格。

## 5 结论和建议

### 5.1 结论

为贯彻落实《土壤污染防治行动计划》、《北京市土壤污染防治工作方案》的要求，切实推进北京市土壤污染防治工作，及时响应重点监管企业土壤环境自行监测（京环办〔2018〕47号）工作要求，提升土壤环境日常监管能力和手段，瑞萨半导体（北京）有限公司委托中检华盛（北京）检测有限公司对其企业所在场地进行土壤和地下水污染状况环境监测。

根据资料收集、现场踏勘与人员访谈，在场地内共识别 4 个疑似污染识别区域，共布设 6 个土壤监测点（包含 1 个对照点），共采集 11 个土壤样品加 1 个平行样；布设 3 个地下水监测点位（包含 1 个对照点），共采集了 3 个地下水样品加 1 个平行样。

---

#### 土壤监测结论:

本场地土壤样品监测因子包括 A1-重金属（镉、铅、铬、铜、锌、镍、汞、砷）、D1（pH）、锡各监测点位检测结果均未超出《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）与《场地土壤环境风险评价筛选值》（DB11/T 811-2011）限值。与背景值对比分析，未见有任何点位的监测数值显著高于背景值的情况。

#### 地下水监测结论:

本项目地下水样品中监测因子包括 A1-重金属（镉、铅、铬、铜、锌、镍、汞、砷）、D1（pH）、锡、铝，本次检测均小于方法检出限，满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类水质要求。与背景值对比分析，未见有任何点位的监测数值显著高于背景值的情况。

## 5.2 建议

按照北京市及海淀区生态环境局管理要求开展土壤、地下水环境监测工作。

建议瑞萨半导体（北京）有限公司加强日常环境管理工作，预防环境污染。

附件1 CMA资质及其附表



# 检验检测机构 资质认定证书附表



160112050330



检验检测机构名称：中检华盛（北京）检测有限公司

批准日期：2016-10-12

有效期至：2022-10-11

批准部门：北京市质量技术监督局

国家认证认可监督管理委员会制

## 注意事 项

1. 本附表分两部分，第一部分是经资质认定部门批准的授权签字人及其授权签字范围，第二部分是经资质认定部门批准检验检测的能力范围。
2. 取得资质认定证书的检验检测机构，向社会出具具有证明作用的数据和结果时，必须在本附表所限定的检验检测的能力范围内出具检验检测报告或证书，并在报告或者证书中正确使用CMA标志。法律法规另有规定的从其规定。
3. 本附表无发证单位骑缝章无效。
4. 本附表页码必须连续编号，每页应注明：第 X 页共 XX 页。

## 批准中检华盛（北京）检测有限公司授权签字人及领域表

证书编号：160112050330

地址:北京市朝阳区化工路 51 号院 4 号楼 3 楼 310、4 层 409、5 层 509 第 1 页共 1 页

序号	姓 名	职务/职称	批准授权签字领域	备注
1	张军	技术负责人 /同等能力	本次资质认定通过的环保 (1.1~6.159) 共 159 个检测项目/参数	合同制人员
2	孙宝云	检测部主任 /同等能力	本次资质认定通过的环保 (1.1~6.159) 共 159 个检测项目/参数	合同制人员
3	许劭博	同等能力	本次资质认定通过的环保 (2.15 ~ 3.70, 6.107~6.159) 共 109 个检测项目/参数	合同制人员
4	贾艳丽	同等能力	本次资质认定通过的环保 (1.1~6.159) 共 159 个检测项目/参数	合同制人员
	以下空白			

网上申报号: 16070405181edc811

批准(中检华盛(北京)检测有限公司)检验检测的能力范围

证书编号		160112050330		
地址(多场所的分别填写):		北京市朝阳区化工路51号院4号楼3楼310、4层409、5层509		
序号	检测产品/类别	检测项目/参数	检测依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围或说明
一	环保	产品/项目		
1 环境质量监测: 环境空气	1	PM10	环境空气 PM10和PM2.5的测定 重量法HJ 618-2011	
	2	PM2.5	环境空气 PM10和PM2.5的测定 重量法HJ 618-2011	
	3	氨	环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法HJ 533-2009	
	4	苯并[a]芘	环境空气 苯并[a]芘的测定 高效液相色谱法GB/T 15439-1995	
	5	苯系物(苯、甲苯、乙苯、邻二甲苯、间二甲苯、对二甲苯、苯乙烯)	环境空气 苯系物的测定活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法HJ 584-2010	不做异丙苯
	6	氮氧化物(一氧化氮、二氧化氮)	环境空气 氮氧化物的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法HJ 479-2009	
	7	二氧化硫	环境空气 二氧化硫的测定 甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法HJ 482-2009	
	8	氟化物	环境空气 氟化物的测定 滤膜采样氟离子选择电极法HJ 480-2009	
	9	挥发性卤代烃	环境空气 挥发性卤代烃的测定 活性炭吸附-二硫化碳解吸 气相色谱法HJ 645-2013	
	10	甲醛	空气质量 甲醛的测定 乙酰丙酮分光光度法GB/T 15516-1995	
第 1 页共 17 页				
注: 1、此表无发证部门骑缝章无效; 2、在标题括号内填写实验室名称; 3、证书编号统一由发证部门赋予; 4、多场所的实验室, 应按地点分别填写本表。				

## 批准(中检华盛(北京)检测有限公司)检验检测的能力范围

证书编号		160112050330					
地址(多场所的分别填写):		北京市朝阳区化工路51号院4号楼3楼310、4层409、5层509					
序号	检测产品/类别	检测项目/参数	检测依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围或说明			
		序号 11	铅	环境空气 铅的测定 石墨炉原子吸收分光光度法HJ 539-2015			
		12	一氧化碳	空气质量 一氧化碳的测定 非分散红外法GB 9801-88			
		13	总烃	环境空气 总烃的测定 气相色谱法HJ 604-2011			
		14	总悬浮颗粒物	环境空气 总悬浮颗粒物 重量法GB/T 5432-1995			
2	环境质量监测: 环境噪声	15	噪声	工业企业厂界环境噪声排放标准GB/T 12348-2008			
				关于发布《铁路边界噪声限值及测量方法》修改方案的公告(第38号) GB/T 12525-1990			
				环境噪声监测技术规范噪声测量值修正 HJ706-2014			
				建筑施工场界环境噪声排放标准GB/T 12523-2011			
				社会生活环境噪声排放标准GB/T 22337-2008			
				铁路边界噪声限值及测量方法GB/T 12525-1990			
3	环境质量监测: 水质(包括: 地表水)	16	(浑)浊度	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标GB/T 5750.4-2006 (只用2.1) 散射法-福尔马肼标准			
				水质浊度的测定GB13200-91 只用第一部分分光光度法			
第 2 页共 17 页							
注: 1、此表无发证部门骑缝章无效; 2、在标题括号内填写实验室名称; 3、证书编号统一由发证部门赋予; 4、多场所的实验室, 应按地点分别填写本表。							

网上申报号: 16070405181edc811

批准(中检华盛(北京)检测有限公司)检验检测的能力范围

证书编号		160112050330		
地址(多场所的分别填写):		北京市朝阳区化工路51号院4号楼3楼310、4层409、5层509		
序号	检测产品/ 类别	检测项目/参数	检测依据的标准(方法)名称及编 号(含年号)	限制范围或说明
、地下水 、饮用水 、大气降水				
	17	pH值	水质 pH值的测定 玻璃电极法GB 6920-1986	
	18	氨氮	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ535-2009	
	19	钡	水质 钡的测定 石墨炉原子吸收分光光度法HJ 602-2011	
	20	苯	水质 苯系物的测定 气相色谱法GB118 90-89	只用二硫化碳萃取方法
	21	苯乙烯	水质 苯系物的测定 气相色谱法GB118 90-89	只用二硫化碳萃取方法
	22	电导率	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标GB/T 5750.4-2006 6.1  《水和废水监测分析方法》(第四版)(增补版)	只用第三篇 第一章 九 (二) 实验室电导率仪法(B)
	23	动植物油类	水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法HJ637-2012	
	24	对二甲苯	水质 苯系物的测定 气相色谱法GB118 90-89	只用二硫化碳萃取方法
	25	多环芳烃	水质 多环芳烃的测定 液液萃取和固相萃取高效液相色谱法HJ 478-2009	
	26	氟化物	水质 氟化物的测定 离子选择电极法GB 7484-87	
第 3 页共 17 页				
注: 1、此表无发证部门骑缝章无效; 2、在标题括号内填写实验室名称; 3、证书编号统一由发证部门赋予; 4、多场所的实验室, 应按地点分别填写本表。				

网上申报号: 16070405181edc811

## 批准(中检华盛(北京)检测有限公司)检验检测的能力范围

证书编号		160112050330			
地址(多场所的分别填写):		北京市朝阳区化工路51号院4号楼3楼310、4层409、5层509			
序号	检测产品/ 类别	检测项目/参数		检测依据的标准(方法)名称及编 号(含年号)	限制范围或说明
		序号	名称		
				水质 无机阴离子的测定 离子色谱法HJ/T84-2001	
27	高锰酸盐指 数			水质 高锰酸盐指数的测定 GB11892-89	
28	镉			水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法GB7475-87	只用第一部分直接法
29	汞			水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法HJ694-2014	
30	化学需氧量			水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法GB11914-89	
31	挥发酚			水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林 分光光度法HJ503-2009	只用方法1萃取分光光度法
32	甲苯			水质 苯系物的测定 气相色谱法GB11890-89	只用二硫化碳萃取方法
33	甲醛			水质 甲醛的测定 乙酰丙酮分光光度法HJ601-2011	
34	间二甲苯			水质 苯系物的测定 气相色谱法GB11890-89	只用二硫化碳萃取方法
35	可溶性总磷			《水和废水监测分析方法》(第四版)(增补版)	只用第三篇 第三章 七(三)钼锑抗分光光度法(A)
36	矿化度			矿化度的测定(重量法) SL79-1994	
37	邻二甲苯			水质 苯系物的测定 气相色谱法GB11	只用二硫化碳萃取方法
第 4 页共 17 页					
注: 1、此表无发证部门骑缝章无效; 2、在标题括号内填写实验室名称; 3、证书编号统一由发证部门赋予; 4、多场所的实验室, 应按地点分别填写本表。					

网上申报号: 16070405181edc811

批准(中检华盛(北京)检测有限公司)检验检测的能力范围

证书编号		160112050330		
地址(多场所的分别填写):		北京市朝阳区化工路51号院4号楼3楼310、4层409、5层509		
序号	检测产品/ 类别	检测项目/参数	检测依据的标准(方法)名称及编 号(含年号)	限制范围或说明
			890-89	
38	硫化物	水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法 GB/T16489-1996		
39	硫酸盐	水质 无机阴离子的测定 离子色谱法 HJ/T84-2001		
40	六价铬	水质 六价铬的测定 二苯碳酰二阱分光光度法 GB7467-87		
41	氯化物	水质 无机阴离子的测定 离子色谱法 HJ/T84-2001		
		水质 氯化物的测定 硝酸银滴定法 GB11896-89		
42	锰	水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法 GB11911-89		
43	镍	水质 镍的测定 火焰原子吸收分光光度法 GB11912-89		
44	铅	水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法 GB7475-87		只用第一部分直接法
45	全盐量	水质 全盐量的测定 重量法 HJ/T51-1999		
46	溶解性总固体	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标(8.1溶解性总固体 称重法) GB/T 5750.4-2006		
		《水和废水监测分析方法》(第四版)(增补版)	只用第三篇 第一章 七(三) 180℃烘干的可滤残渣(A)	
第 5 页共 17 页				

注: 1、此表无发证部门骑缝章无效; 2、在标题括号内填写实验室名称; 3、证书编号统一由发证部门赋予; 4、多场所的实验室, 应按地点分别填写本表。

## 批准(中检华盛(北京)检测有限公司)检验检测的能力范围

证书编号		160112050330		
地址(多场所的分别填写):		北京市朝阳区化工路51号院4号楼3楼310、4层409、5层509		
序号	检测产品/ 类别	检测项目/参数	检测依据的标准(方法)名称及编 号(含年号)	限制范围或说明
		序号	名称	
		47	溶解氧	水质 溶解氧的测定 电化学探头法HJ 506-2009
		48	色度	水质 色度的测定GB11903-89
		49	砷	水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法HJ694-2014
		50	石油类	水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法HJ637-2012
		51	水温	水质 水温的测定 温度计或颠倒温度计测定法GB 13195-91
		52	铁	水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法GB 11911-89
		53	铜	水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法GB 7475-87
		54	五日生化需 氧量	水质 五日生化需氧量(BOD5)的测定 稀释与接种法HJ 505-2009
		55	硒	水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法HJ694-2014
	56	硝酸盐(氮)	水质 无机阴离子的测定 离子色谱法HJ/T84-2001	
			水质 硝酸盐氮的测定(试行) 紫外分光光度法HJ/T346-2007	
		57	锌	水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收
第 6 页共 17 页				
注: 1、此表无发证部门骑缝章无效; 2、在标题括号内填写实验室名称; 3、证书编号统一由发证部门赋予; 4、多场所的实验室, 应按地点分别填写本表。				

网上申报号: 16070405181edc811

批准 (中检华盛(北京)检测有限公司) 检验检测的能力范围

证书编号		160112050330					
地址(多场所的分别填写):		北京市朝阳区化工路51号院4号楼3楼310、4层409、5层509					
序号	检测产品/类别	检测项目/参数	检测依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围或说明			
			分光光度法GB 7475-87				
58	悬浮物	水质 悬浮物的测定 重量法 GB 11901-89					
59	亚硝酸盐(氮)	水质 无机阴离子的测定 离子色谱法HJ/T84-2001					
		水质 亚硝酸盐氮的测定 分光光度法GB 7493-87					
60	乙苯	水质 苯系物的测定 气相色谱法GB 11890-89		只用二硫化碳萃取方法			
61	阴离子表面活性剂	水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法GB7494-87					
62	游离氯和总氯	水质 游离氯和总氯的测定 N,N-二乙基-1, 4-苯二胺分光光度法HJ 586-2010					
63	总氮	水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法HJ 636-2012					
64	总铬	《水和废水监测分析方法》(第四版)(增补版)		只用第三篇 第四章 九(一) 火焰原子吸收法(总铬的测定) (B)			
65	总碱度(碳酸盐碱度, 重碳酸碱度)	工业循环冷却水 总碱及酚酞碱度的测定 GB/T 15451-2006					
		碱度(总碱度、重碳酸盐和碳酸盐)的测定(酸滴定法) SL83-1994					
		《水和废水监测分析法》(第四版)(增补版)		只用第三篇 第一章 十二(一) 酸碱指示剂滴定法 (B)			
第 7 页共 17 页							
注: 1、此表无发证部门骑缝章无效; 2、在标题括号内填写实验室名称; 3、证书编号统一由发证部门赋予; 4、多场所的实验室, 应按地点分别填写本表。							

## 批准(中检华盛(北京)检测有限公司)检验检测的能力范围

证书编号		160112050330			
地址(多场所的分别填写):		北京市朝阳区化工路51号院4号楼3楼310、4层409、5层509			
序号	检测产品/ 类别	检测项目/参数	检测依据的标准(方法)名称及编 号(含年号)	限制范围或说明	
4	环境质量 监测: 土 壤	66 总磷	水质 总磷的测定 铬酸铵分光光度法GB 11893-89		
		67 总酸度(甲基 橙酸度)	《水和废水监测分析法》(第四版)(增补 版)	只用第三篇 第一章十一(一)酸碱指示剂 滴定法(B)	
		68 总硬度(钙和 镁总量)	水质 钙和镁总量的测定 EDTA滴定法G B 7477-87		
		69 (可溶性) 磷酸盐	《水和废水监测分析方法》(第四版)(增 补版)	只用第三篇 第三章七(三)钼锑抗分光光 度法(A)	
		70 (总)氟化 物	水质 氟化物的测定 容量法和分光光 度法HJ484-2009	只用方法(二), 异烟酸-毗唑啉酮分光光 度法	
第 8 页共 17 页					
注: 1、此表无发证部门骑缝章无效; 2、在标题括号内填写实验室名称; 3、证书编号统一由发证部门赋 予; 4、多场所的实验室, 应按地点分别填写本表。					

网上申报号: 16070405181edc811

**批准 (中检华盛(北京)检测有限公司) 检验检测的能力范围**

证书编号		160112050330		
地址(多场所的分别填写):		北京市朝阳区化工路51号院4号楼3楼310、4层409、5层509		
序号	检测产品/ 类别	检测项目/参数	检测依据的标准(方法)名称及编 号(含年号)	限制范围或说明
		分	3-2011	
77	镉	土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸 收分光光度法GB/T17141-1997		
78	汞	土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定原 子荧光法 第1部分: 土壤中总汞的测定GB/T221 05.1-2008		
79	硫酸根离子	土壤检测 第18部分: 土壤硫酸根离子 含量的测定NY/T1121.18-2006		
80	六六六	土壤中六六六和滴滴涕测定的气相色谱 法GB/T 14550-2003		
81	氯离子	土壤检测 第17部分: 土壤氯离子含量 的测定NY/T1121.17-2006		
82	镍	土壤质量 镍的测定 火焰原子吸收分光 光度法GB/T17139-1997		
83	铅	土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸 收分光光度法GB/T17141-1997		
84	全氮	土壤全氮测定法(半微量开氏法) NY/ T53-1987		
85	全磷	土壤全磷测定法NY/T88-1988		
86	砷	土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定原 子荧光法 第2部分: 土壤中总砷的测定GB/T221 05.2-2008		
87	水溶性盐总	土壤检测 第16部分: 土壤水溶性盐总		
第 9 页共 17 页				
注: 1、此表无发证部门骑缝章无效; 2、在标题括号内填写实验室名称; 3、证书编号统一由发证部门赋予; 4、多场所的实验室, 应按地点分别填写本表。				

网上申报号: 16070405181edc811

## 批准(中检华盛(北京)检测有限公司)检验检测的能力范围

证书编号		160112050330		
地址(多场所的分别填写):		北京市朝阳区化工路51号院4号楼3楼310、4层409、5层509		
序号	检测产品/类别	检测项目/参数	检测依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围或说明
		量	量的测定NY/T 1121.16-2006	
	88	铜	土壤质量 铜、锌的测定 火焰原子吸收分光光度法GB/T 17138-1997	
	89	锌	土壤质量 铜、锌的测定 火焰原子吸收分光光度法GB/T 17138-1997	
	90	阳离子交换量	森林土壤 阳离子交换量的测定LY/T1243-1999	
	91	有机质	土壤检测 第6部分: 土壤有机质测定NY/T 1121.6-2006	
	92	总铬	土壤质量 总铬的测定 火焰原子吸收分光光度法HJ 491-2009	
5 污染源监测:废气(包括:固定源排放、无组织排放)	93	氨	环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法HJ533-2009	
	94	苯并(a)芘	固定污染源中苯并(a)芘的测定 高效液相色谱法HJ/T 40-1999	
	95	苯系物(苯、甲苯、乙苯、邻二甲苯、间二甲苯、对二间苯、苯乙烯)	环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法HJ 584-2010	不做异丙苯
	96	氮氧化物	固定污染源排气中氮氧化物的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法HJ/T43-1999	
	97	酚类化合物	固定污染源排气中酚类化合物的测定 4-氨基安替比林分光光度法HJ/T 32-1999 9	
第 10 页共 17 页				
注: 1、此表无发证部门骑缝章无效; 2、在标题括号内填写实验室名称; 3、证书编号统一由发证部门赋予; 4、多场所的实验室, 应按地点分别填写本表。				

# 检验检测机构 资质认定证书附表



160112050330

检验检测机构名称：中检华盛（北京）检测有限公司

批准日期：2018年12月07日

有效期至：2022年10月11日

批准部门：北京市质量技术监督局

国家认证认可监督管理委员会制



扫描全能王 创建

## 注意事 项

- 1、本附表分两部分，第一部分是经资质认定部门批准的授权签字人及其授权签字范围，第二部分是经资质认定部门批准检验检测的能力范围。
- 2、取得资质认定证书的检验检测机构，向社会出具具有证明作用的数据和结果时，必须在本附表所限定的检验检测的能力范围内出具检验检测报告或证书，并在报告或者证书中正确使用CMA标志。法律法规另有规定的从其规定。
- 3、本附表无发证单位骑缝章无效。
- 4、本附表每部分页码必须连续编号，每页应注明：第X页共XX页。



扫描全能王 创建

**批准中检华盛（北京）检测有限公司授权签字人及领域表**  
证书编号：160112050330

地址：北京市朝阳区化工路51号院4号楼3层310、4层409、5层509

序号	姓名	职务/职称	申请授权签字领域	备注
1	李文丽	技术负责人/同等能力	环保 (1.1~4.70)	
2	许劭博	//中级职称	环保 (1.1~4.70)	
3	李强	检验室主任/同等能力	环保 (1.1~4.70)	

第1页 共1页



扫描全能王 创建

**批准中检华盛（北京）检测有限公司检验检测的能力范围**

证书编号：160112050330

地址：北京市朝阳区化工路51号院4号楼3层310、4层409、5层509

序号	检测产品/类别	检测项目/参数		检测标准(方法) 名称及编号(含年号)	限制范围或说明
		序号	名称		
1	水(含大气降水)和废水	1	石油烃	水质 可萃取性石油烃(C10-C40)的测定 气相色谱法/HJ 894-2017	/
		2	游离氯	水质 游离氯和总氯的测定 N,N-二乙基-1,4-苯二胺分光光度法/HJ 586-2010	只用附录A, 水质 游离氯和总氯的测定 N,N-二乙基-1,4-苯二胺现场测定法
		3	总氯	水质 游离氯和总氯的测定 N,N-二乙基-1,4-苯二胺分光光度法/HJ 586-2010	只用附录A, 水质 游离氯和总氯的测定 N,N-二乙基-1,4-苯二胺现场测定法
2	环境空气和废气	4	甲苯	固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法/HJ 734-2014	/
				环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法/HJ 644-2013	/
		5	氯丙烯	环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法/HJ 644-2013	/
		6	三氯甲烷	环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法/HJ 644-2013	/
		7	顺式-1,3-二氯丙烯	环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法/HJ 644-2013	/
		8	乙苯	环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法/HJ 644-2013	/
				固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法/HJ 734-2014	/
		9	甲烷	固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法/HJ38-2017	/
				环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法/HJ 604-2017	/



10	丙二醇单甲醚 乙酸酯	固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法/HJ 734-2014	/
11	六甲基二硅氧烷	固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法/HJ 734-2014	/
12	乳酸乙酯	固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法/HJ 734-2014	/
13	乙酸丁酯	固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法/HJ 734-2014	/
14	1,2-二氯乙烷	环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法/HJ 644-2013	/
15	1,3-二氯苯	环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法/HJ 644-2013	/
16	氯化氢	环境空气和废气 氯化氢的测定 离子色谱法/HJ 549-2016	/
17	对二甲苯	固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法/HJ 734-2014	/
18	正己烷	固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法/HJ 734-2014	/
19	4-乙基甲苯	环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法/HJ 644-2013	/
20	苯	固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法/HJ 734-2014	/
		环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法/HJ 644-2013	/
21	六氯丁二烯	环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法/HJ 644-2013	/
22	氯苯	环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法/HJ 644-2013	/



		23	汞	固定污染源废气 汞的测定 冷原子吸收分光光度法 (暂行) /HJ 543-2009	/
		24	2-庚酮	环境空气 梅的测定 疏基棉 富集-冷原子荧光分光光度 法(暂行)及修改单/HJ 542-2009	/
		25	餐饮业颗粒物	餐饮业 颗粒物的测定 手工 称重法/DB11/T 1485-2017	/
		26	1, 1, 2-三氯- 1, 2, 2-三氟乙 烷	环境空气 挥发性有机物的 测定 吸附管采样-热脱附 /气相色谱-质谱法/HJ 644- 2013	/
		27	1, 4-二氯苯	环境空气 挥发性有机物的 测定 吸附管采样-热脱附 /气相色谱-质谱法/HJ 644- 2013	/
		28	非甲烷总烃	环境空气 总烃、甲烷和非 甲烷总烃的测定 直接进样- 气相色谱法/HJ 604-2017	/
		29	苯甲醛	固定污染源废气 挥发性有 机物的测定 固相吸附-热脱 附/气相色谱-质谱法/HJ 734-2014	/
		30	乙酸乙酯	固定污染源废气 挥发性有 机物的测定 固相吸附-热脱 附/气相色谱-质谱法/HJ 734-2014	/
		31	1, 2, 4-三氯苯	环境空气 挥发性有机物的 测定 吸附管采样-热脱附 /气相色谱-质谱法/HJ 644- 2013	/
		32	1, 2-二氯苯	环境空气 挥发性有机物的 测定 吸附管采样-热脱附 /气相色谱-质谱法/HJ 644- 2013	/
		33	苄基氯	环境空气 挥发性有机物的 测定 吸附管采样-热脱附 /气相色谱-质谱法/HJ 644- 2013	/
		34	间-二甲苯	环境空气 挥发性有机物的 测定 吸附管采样-热脱附 /气相色谱-质谱法/HJ 644- 2013	/
		35	四氯乙烯	环境空气 挥发性有机物的 测定 吸附管采样-热脱附 /气相色谱-质谱法/HJ 644- 2013	/
		36	1-十二烯	固定污染源废气 挥发性有 机物的测定 固相吸附-热脱 附/气相色谱-质谱法/HJ 734-2014	/



		37	苯甲醚	固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法/HJ 734-2014	/
		38	间二甲苯	固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法/HJ 734-2014	/
		39	1,1,1-三氯乙烷	环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法/HJ 644-2013	/
		40	1,1-二氯乙烷	环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法/HJ 644-2013	/
		41	邻-二甲苯	环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法/HJ 644-2013	/
		42	顺式-1,2-二氯乙烯	环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法/HJ 644-2013	/
		43	四氯化碳	环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法/HJ 644-2013	/
		44	丙酮	固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法/HJ 734-2014	/
		45	硫酸雾	《空气和废气监测分析方法》中国环境科学出版社(第四版)(增补版)/第五篇第四章四(一)	只用铬酸钡分光光度法(B)
		46	1,3,5-三甲基苯	环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法/HJ 644-2013	/
	47	苯乙烯		固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法/HJ 734-2014	/
				环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法/HJ 644-2013	/
		48	对-二甲苯	环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法/HJ 644-2013	/
		49	二氯甲烷	环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法/HJ 644-2013	/



		50	反式-1,3-二氯丙烯	环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法/HJ 644-2013	/
	总烃	51		固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法/HJ38-2017	/
				环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法/HJ 604-2017	/
	臭氧	52		环境空气 臭氧的测定 铌蓝二硝酸钠分光光度法及修改单/HJ 504-2009	/
	1-癸烯	53		固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法/HJ 734-2014	/
	环戊酮	54		固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法/HJ 734-2014	/
	邻二甲苯	55		固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法/HJ 734-2014	/
	异丙醇	56		固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法/HJ 734-2014	/
	1, 1, 2, 2-四氯乙烷	57		环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法/HJ 644-2013	/
	1, 1, 2-三氯乙烷	58		环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法/HJ 644-2013	/
	1, 1-二氯乙烯	59		环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法/HJ 644-2013	/
	1, 2, 4-三甲基苯	60		环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法/HJ 644-2013	/
	1, 2-二氯丙烷	61		环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法/HJ 644-2013	/
	1, 2-二溴乙烷	62		环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法/HJ 644-2013	/
	三氯乙烯	63		环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法/HJ 644-2013	/



		64	2-壬酮	固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法/HJ 734-2014	/
		65	3-戊酮	固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法/HJ 734-2014	/
		66	正庚烷	固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法/HJ 734-2014	/
		67	低浓度颗粒物	固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法/HJ 836-2017	/
3	土壤和沉积物	68	石油烃	土壤质量 石油烃(C10-C40)的测定 气相色谱法 Soil quality-Determination of content of hydrocarbon in the range C10 to C40 by gas chromatography/ISO 16703:2011	/
		69	pH	土壤 pH值的测定 电位法/HJ 962-2018	/
4	振动	70	振动	城市区域环境振动测量方法/GB 10071-88	/



附件 2 地下水监测井建井基本情况

地块编号	--	监测井编号	S1 号井、S4 号井、S5 号井					
地理位置	瑞萨半导体（北京）有限公司厂区内地							
地理坐标	N 40°2'57.66"; E 116°18'20.18"							
企业联系人	魏彩虹		联系方式	18610076494				
流域	永定河	水文地质单元	/	地下水类型	/			
地面高程 (m)	/	测点高程 (m)	/	孔深 (m)	26~29			
孔口直径 (mm)	135	孔底直径 (mm)	135	井管类型	PVC			
含水层埋藏深度 (m)	/	水位埋深 (m)	20.8~20.9	监测手段	手动取样			
含水层地层代号	/	含水介质类型	/	监测内容	A1、D1			
矿化度 (g/L)	/	水化学类型	/	监测频率	/			
钻探施工单位	石家庄保红地质勘察技术服务队	钻探竣工日期	2019.07.12	监测仪器安装日期	2019.07.12			



副本

# 检测报告

报告编号:  
ZJHS2009280



样品名称: 地下水  
委托单位: 瑞萨半导体(北京)有限公司  
签发日期: 2020 年 09 月 30 日

37

中检华盛(北京)检测有限公司  
(加盖检验检测专用章)

## 检测报告

报告编号: ZJHS2009280

第 1 页 共 3 页

委托单位	瑞萨半导体（北京）有限公司		
受检单位	瑞萨半导体（北京）有限公司		
受检单位地址	北京市海淀区上地八街 7 号		
样品类别	地下水	样品状态	清
采样日期	2020.09.24	检测日期	2020.09.24-2020.09.30
检测类别	委托检测	检测环境	符合要求
检测项目	见附页		
检测依据	见附页		
所用主要仪器	见附页		
备注	——		
编制人			
审核人			
批准人			
签发日期	2020.09.30		

## 检 测 结 果

报告编号: ZJHS2009280

第 2 页 共 3 页

样品类别和编号	检测项目	单位	检测结果
S20092403-001 (地下水排口 S1)	pH 值	无量纲	7.61
	汞	mg/L	<0.0001
	铅	mg/L	<0.0025
	锌	mg/L	0.107
	铜	mg/L	<0.009
	铬	mg/L	<0.03
	砷	mg/L	<0.0010
	镍	mg/L	<0.006
	镉	mg/L	0.0007
	铝	mg/L	<0.040
	锡	mg/L	<0.04
	pH 值	无量纲	7.55
S20092403-002 (地下水排口 S4)	汞	mg/L	<0.0001
	铅	mg/L	<0.0025
	锌	mg/L	0.011
	铜	mg/L	<0.009
	铬	mg/L	<0.03
	砷	mg/L	<0.0012
	镍	mg/L	<0.006
	镉	mg/L	<0.0005
	铝	mg/L	0.043
	锡	mg/L	<0.04
	pH 值	无量纲	7.42
	汞	mg/L	<0.0001
S20092403-003 (地下水排口 S5)	铅	mg/L	0.0089
	锌	mg/L	0.008
	铜	mg/L	<0.009
	铬	mg/L	<0.03
	砷	mg/L	<0.0010
	镍	mg/L	<0.006
	镉	mg/L	0.0006
	铝	mg/L	0.095
	锡	mg/L	<0.04
	pH 值	无量纲	7.42
	汞	mg/L	<0.0001
	铅	mg/L	0.0089

## 检 测 结 果

报告编号: ZJHS2009280

第 3 页 共 3 页

检测项目	检测方法	仪器设备
pH 值	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2006	pH 计
汞	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006	原子荧光光度计
铅	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006	原子吸收分光光度计
锌	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006	电感耦合等离子体发射光谱仪
铜	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006	电感耦合等离子体发射光谱仪
铬	水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015	电感耦合等离子体发射光谱仪
砷	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006	原子荧光光度计
镍	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006	电感耦合等离子体发射光谱仪
镉	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006	原子吸收分光光度计
铝	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006	电感耦合等离子体发射光谱仪
锡	水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015	电感耦合等离子体发射光谱仪

以下空白



副本

# 检测报告

报告编号:  
ZJHS2009278

68



样品名称: 土壤

委托单位: 瑞萨半导体(北京)有限公司

签发日期: 2020年09月30日

中检华盛(北京)检测有限公司

(加盖检验检测专用章)

## 检测报告

报告编号: ZJHS2009278

第 1 页 共 2 页

委托单位	瑞萨半导体(北京)有限公司		
受检单位	瑞萨半导体(北京)有限公司		
受检单位地址	北京市海淀区上地八街 7 号		
样品类别	土壤	样品状态	褐色、固体
采样日期	2020.09.21	检测日期	2020.09.21-2020.09.30
检测类别	委托检测	检测环境	符合要求
检测项目	见附页		
检测依据	见附页		
所用主要仪器	见附页		
备注	*为外包项目		
编制人			
审核人			
批准人			
签发日期	2020.09.30		

# 检测结果

报告编号: ZJHIS2009278

第 2 页 共 2 页


样品编号 检测项目	T20092101 -001	T20092101 -002	T20092101 -003	T20092101 -004	T20092101 -005
	砷, mg/kg	6.28	5.55	6.80	6.64
铜, mg/kg		0.03	0.02	0.39	0.12
镉, mg/kg		22	16	29	28
铅, mg/kg		22	16	19	18
汞, mg/kg		0.197	0.042	0.199	0.148
镍, mg/kg		47	47	57	53
铬, mg/kg		50	66	76	85
锌, mg/kg		95	68	127	98
pH 值, 无量纲	7.85	7.96	7.74	7.58	7.1
*锡, mg/kg	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
样品编号 检测项目	T20092101 -006	T20092101 -007	T20092101 -008	T20092101 -009	T20092101 -010
	砷, mg/kg	5.79	7.57	5.31	5.42
铜, mg/kg		0.03	0.03	0.03	0.05
镉, mg/kg		27	45	34	36
铅, mg/kg		42	35	27	38
汞, mg/kg		0.096	0.635	0.155	0.039
镍, mg/kg		54	59	50	44
铬, mg/kg		71	79	51	57
锌, mg/kg		56	64	53	65
pH 值, 无量纲	7.68	7.59	7.92	7.85	7.66
*锡, mg/kg	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5

## 附页

检测项目	检测方法	仪器设备
砷	土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法 第 2 部分: 土壤中总砷的测定 GB/T 22105.2-2008	原子荧光光度计
镉	土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 GB/T 17141-1997	原子吸收分光光度计
铜	土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ 491-2019	原子吸收分光光度计
铅	土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ 491-2019	原子吸收分光光度计
汞	土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法 第 1 部分: 土壤中总汞的测定 GB/T 22105.1-2008	原子荧光光度计
镍	土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ 491-2019	原子吸收分光光度计
铬	土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ 491-2019	原子吸收分光光度计
锌	土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ 491-2019	原子吸收分光光度计
pH 值	土壤 pH 值的测定 电位法 HJ 962-2018	pH 计
*锡	水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014	电感耦合等离子体发射光谱仪

---

#### 附件 4 现场照片

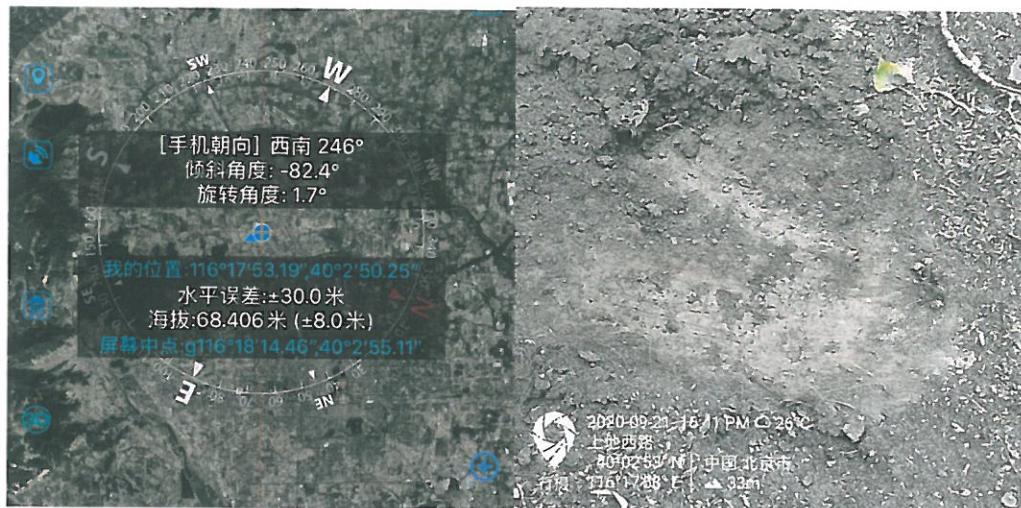



(以下空白)